

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work



**Nuova pompa
provaimpianti
RP 50 DIGITAL**

**EURO
PROMO
2023**

Prezzi di vendita suggeriti al netto di IVA
e validi fino al 30.06.2023,
salvo comunicazioni
di variazioni infrannuali.

rothenberger.it



**Nuovi
ANELLI
a PRESSARE**

**Nuova gamma
CAROTATURA
a SECCO**



**Nuova
ROCAM
mini HD**



Sistema ROCASE.

La soluzione MODULARE per conservare e trasportare i tuoi utensili da lavoro

- Semplice e innovativo: con il sistema brevettato di bloccaggio a scatto
- Modulare, pratico, maneggevole
- 6 dimensioni, 1 soluzione
- Con trolley e tracolla per il trasporto

**SISTEMA
MODULARE
BREVETTATO**



**IDEALI PER CONSERVARE
I TUOI UTENSILI E
GLI ATTREZZI DA LAVORO**

Cerca questo simbolo
E scopri quali prodotti sono
già forniti in ROCASE!




Utilizza le nuove ROBOX per riporvi
raccorderia e ricambistica



**Assembla le tue ROCASE con il pratico meccanismo
a scatto e trasportale con l'apposito trolley**

NUOVO ROTIGER CL **NEW**

Seghetto a batteria per tagli precisi a 90°, ideale per il settore idrosanitario

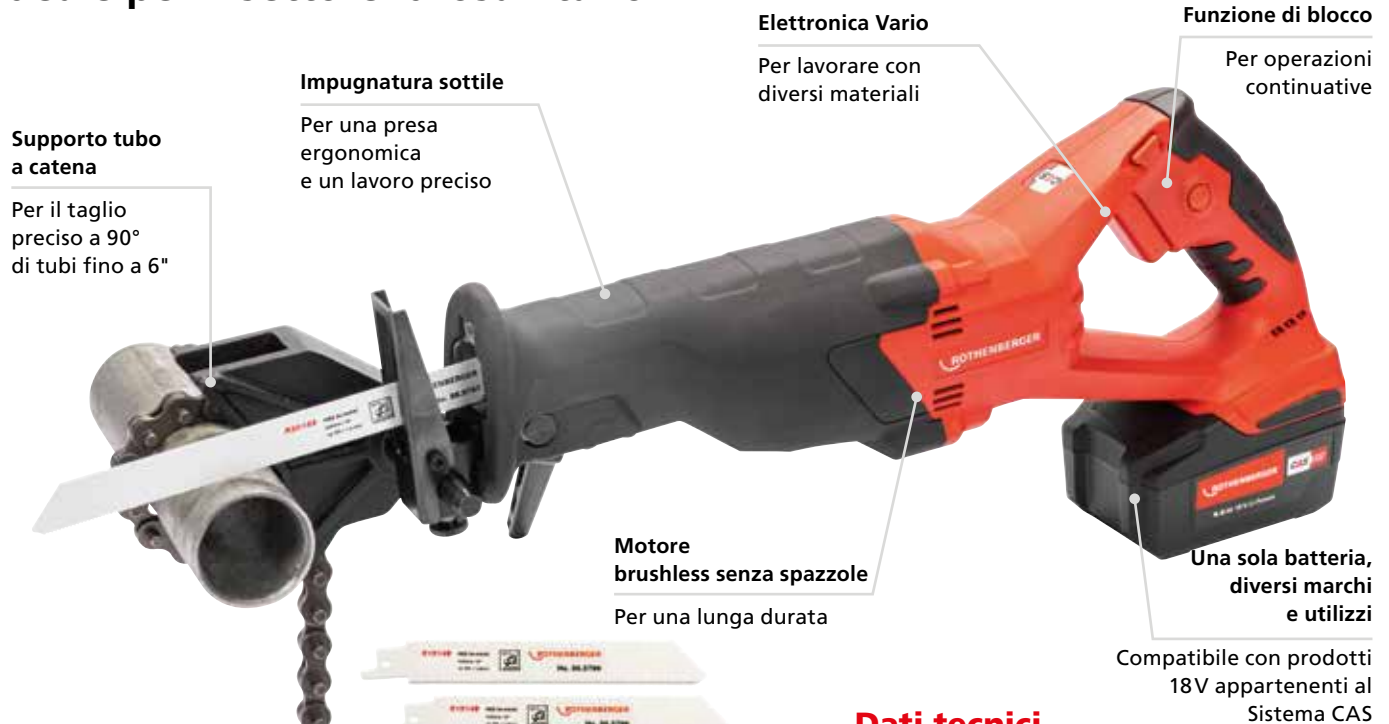

5 LAME UNIVERSALI INCLUSE NEL SET



Lame Universal HSS Bi-Metal (150x20x0,9mm), Ref S 1120 CF (No. 865791)

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROTIGER CL, morsa, 5x lame uni, ROCASE	891,92	679,95	1000003850
ROTIGER CL, morsa, 5x lame uni, ROCASE con batteria 4 Ah/18V e caricabatteria	1.058,49	839,95	1000003851

Dati tecnici

Taglio truciolato	26.7 m/s ²
Taglio travi di legno	27.5 m/s ²
Incertezza della misurazione K	1.5 m/s ²
Batteria	18V
Corse a vuoto	0-2,700 min ⁻¹
Corsa della lama	32 mm
Livello rumorosità	77 dB(A)
Potenza rumorosità (LwA)	88 dB(A)
Incertezza della misurazione K	5 dB(A)
Dimensioni	440x80x160 mm
Peso senza batteria	2.5 kg

Lame universali HSS bi-metallo per ROTIGER CL

Descrizione	Utilizzo	Ref	No.
UNIVERSAL HSS Bi-Metal	Lama compatta e flessibile ad alto TPI (24) per taglio di lamiere di acciaio e metalli non ferrosi con spessori da 0,7mm a 3mm	100x20x0,9 S 522 AF	865783
UNIVERSAL HSS Bi-Metal	Lama flessibile ad alto TPI (24) per taglio di lamiere di acciaio e metalli non ferrosi con spessori da 0,7mm a 3mm	150x20x0,9 S 922 AF	865784
UNIVERSAL HSS Bi-Metal	Lama flessibile a TPI fine (18) per taglio di tubi e profili in acciaio e metalli non ferrosi con spessori da 1,5mm a 4mm e lunghezza di taglio 100mm	150x20x0,9 S 922 EF	865785
UNIVERSAL HSS Bi-Metal	Lama flessibile a TPI per taglio veloce (14) di tubi e profili in acciaio e metalli non ferrosi con spessori da 2,5mm a 8mm e lunghezza di taglio 100mm	150x20x0,9 S 922 BF	865786
UNIVERSAL HSS Bi-Metal	Lama flessibile a TPI fine (18) per taglio di tubi e profili in acciaio e metalli non ferrosi con spessori da 1,5mm a 4mm e lunghezza di taglio 150mm	200x20x0,9 S 1022 EF	865787
UNIVERSAL HSS Bi-Metal	Lama flessibile a TPI per taglio veloce (14) di tubi e profili in acciaio e metalli non ferrosi con spessori da 2,5mm a 8mm e lunghezza di taglio 150mm	200x20x0,9 S 1022 BF	865788
UNIVERSAL HSS Bi-Metal	Lama flessibile a TPI variabile (10-14) per taglio di legno anche con viti metalliche, materiali plastici e lunghezza massima di taglio 250mm	300x20x0,9 S 1222 VF	865789
DEMOLITION HSS Bi-Metal	Lama ampia e spessa per stabilità (con TPI 8+10) nel taglio di acciaio, acciaio resistente e per demolizione di materiali con spessore da 4mm a 12mm e lunghezza massima 100mm	150x22x1,6 S 920 CF	865790
DEMOLITION HSS Bi-Metal	Lama ampia e spessa per stabilità (con TPI 8+10) nel taglio di acciaio, acciaio resistente e per demolizione di materiali con spessore da 4mm a 12mm e lunghezza massima 175mm	200x22x1,6 S 1120 CF	865791
UNIVERSAL HSS TCT rivestita	Lama al carburo a grana fine (TPI 30) per taglio di tubi in ghisa, mattoni, vetroresine, resine epossidiche con lunghezza massima 175mm	225x20x1,5 S 1130 RF	865793



Sostituzione lama senza utensili e rotazione 180° per lavorare in qualsiasi posizione



Dispositivo di tensionamento a catena per il taglio preciso a 90° di tubi fino a 6"



Illuminazione LED integrata per una luce ottimale della postazione di lavoro

PIPECUT Mini

La nuova frontiera del taglio

Tagliatubi a batteria per il taglio di rame, plastica, acciaio al carbonio, ghisa e acciaio inox fino a Ø 110 mm



Batteria da 18V/4 Ah

Fino a 140 utilizzi con una carica (18V/4.0Ah, acciaio al carbonio Ø42mm)

Tre lame di alta qualità

Per performance di taglio di elevata precisione

Sistema di fissaggio removibile

Per utilizzare PIPECUT Mini come sega circolare per il taglio di tubi e staffaggi

Dispositivo per la raccolta trucioli

In materiale ignifugo

Rulli con cuscinetti a sfera

Per ruotare e tagliare tubi da Ø 42 - 110 mm

Alloggiamento supplementare

Per tagliare bulloni filettati

Dati tecnici

Alimentazione	Batterie CAS 18V
Velocità	4150 min ⁻¹ rpm / 28-30 m/s
Attacco lama	Ø 20 mm
Dimensioni	330 x 246 x 258 mm
Peso	4.3 kg (senza batteria)

Descrizione	kg	Listino	Promo	No.
PIPECUT mini, senza batteria nè caricabatteria, lama DURACUT Universale, rulli di supporto, ROCASE 6427	5.4	1.659,81	1.399,95	1000003374
PIPECUT mini, lama universale DURACUT, rulli di supporto, ROCASE 6427, batteria CAS Li-Power 4.0Ah 18V e caricabatteria	6.2	1.776,12	1.519,95	1000003165
PIPECUT mini, lama universale DURACUT, rulli di supporto ROCASE 6427, batteria CAS Li-Power 4.0Ah 18V e caricabatteria, con dispositivo di guida	6.8	2.158,26	1.849,95	1000003398

IL PIU' VENDUTO



Per il taglio di rame, plastica, acciaio al carbonio, ghisa e acciaio inox fino a Ø 110 mm



Utilizzabile anche come sega circolare, ad immersione o trasversale



La funzione morsa consente performance di taglio più veloci per tutti i tipi di materiale



Tagliatubi per metallo e plastica.

MINICUT I PRO MINICUT II PRO

Tagliatubi per rame, ottone, alluminio e acciaio.

Per diametri Ø 3-22 mm

Rotelle di ricambio (5 pz)
No. 070017D



Descrizione	Listino	Promo	No.
MINICUT I Pro, 3-16 mm (1/8-5/8")	24,76	18,95	70401
MINICUT II Pro, 6-22 mm (1/4-7/8")	22,74	20,95	70402

MINICUT 2000 MINIMAX

Tagliatubi per rame, ottone, alluminio e acciaio.

Per diametri Ø 6-28 mm

Rotelle di ricambio (5 pz)
No. 070017D



Descrizione	Listino	Promo	No.
MINICUT 2000, 6-22 mm (1/4-7/8")	28,33	26,95	70105
MINIMAX, 3-28 mm (1/8-1.1/8")	34,04	30,95	70015

TUBE CUTTER 35

Tagliatubi per rame, ottone, alluminio, acciaio e inox.

Per diametri Ø 6-35 mm

Rotelle di ricambio (5 pz)
No. 070017D



Rotella di scorta nell'impugnatura

Descrizione	Listino	Promo	No.
TUBE CUTTER 35, 6-35 mm (1/4-1.3/8")	59,68	49,95	70027

TUBE CUTTER 30 PRO TUBE CUTTER 50 PRO

Tagliatubi per rame, ottone, alluminio e acciaio.

Per diametri Ø 3-50 mm

Rotelle di ricambio (5 pz)
No. 070017D



Descrizione	Listino	Promo	No.
TUBE CUTTER 30 PRO, 3-30 mm	34,58	28,95	71019
TUBE CUTTER 30 PRO, 12-50 mm	45,94	42,95	70065

SUPER 1.1/4" - 2"

Tagliatubi per acciaio.

Per diametri Ø 10-60 mm

Rotelle di ricambio (3 pz)
No. 070046D (per 70040)
No. 070051D (per 70045)



Descrizione	Listino	Promo	No.
SUPER 1.1/4", 10-42 mm	126,55	105,95	70040
SUPER 2", 10-60 mm	154,03	121,95	70045

TUBE CUTTER CSST

Tagliatubi per tubi corrugati in acciaio inox.

Per diametri Ø 10-42 mm

Rotelle di ricambio (5 pz)
No. 100002077



Descrizione	Listino	Promo	No.
TUBE CUTTER CSST, (3/8 - 1.5/8")	73,62	58,95	100001747

Tagliatubi automatico telescopico

Tagliatubi per rame, ottone, alluminio e acciaio.

Per diametri Ø 6-67 mm

Rotelle di ricambio (5 pz)
No. 070017D




Descrizione	Listino	Promo	No.
Automatik, 6-67 mm	150,39	127,95	70030

TUBE CUTTER 42 XL

Tagliatubi per rame, ottone, alluminio e acciaio.

Per diametri Ø 6-42 mm

Rotelle di ricambio (5 pz)
No. 070056D

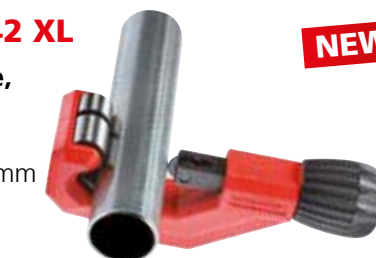

NEW

Descrizione	Listino	Promo	No.
TUBE CUTTER 42 XL, (1/4 - 1.5/8")	88,74	69,95	100001748

INOX TUBE CUTTER

Tagliatubi per tubi in acciaio inox.

Per diametri Ø 10-54 mm

Rotelle di ricambio (2 pz)
No. 70341



Descrizione	Listino	Promo	No.
INOX TUBE CUTTER, 10-54 mm (1/8-2")	162,36	129,95	70340

TUBE CUTTER 67/125 PL Automatic

Tagliatubi per tubi in plastica PE, PP, PEX, PB e PVDF.

Per diametri Ø 6-125 mm

Rotelle di ricambio (5 pz)
Per 70031
No. 070028D

Rotelle di ricambio (5 pz)
Per 70032
No. 055054D



Descrizione	Listino	Promo	No.
TC AUTOMATIC, 6-67 mm	136,20	105,95	70031
TC AUTOMATIC, 50-125 mm	233,89	185,95	70032

Cesoie per tubi in plastica PE, PP, PEX, PB e PVDF.



ROCUT 42 Twin Cut

NEW

La cesoia ROCUT 42 Twin Cut è l'unica cesoia sul mercato che **combina due modelli** con ambiti di applicazione differenti. Ideale per il taglio netto di tubi di piccola dimensione e passaggio automatico alla funzione a cricco in caso di tubazioni più robuste o di più grandi dimensioni.

- Lama con rivestimento in teflon
- **Passaggio automatico dal taglio netto alla funzione a cricco**
- Impugnatura antiscivolo: presa ottimale durante l'utilizzo
- Leva per utilizzo destro / sinistro
- Doppio supporto tubo: **per tubi da 0-20 e 20-40 mm**

Taglio automatico o semiautomatico

BREVETTATO



Lama di ricambio
No. 1000003104

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROCUT 42 Twin Cut, 0-42 mm	101,74	79,95	1000003011

ROCUT Plastic PRO

NEW

Tagliatubi per tubi in PP e PVC fino a 3,5mm di diverse dimensioni. Il tubo viene tagliato ad angolo retto, in modo veloce e con poche rotazioni. Con ogni tagliatubo è possibile tagliare **due misure** utilizzando un solo strumento



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROCUT Plastic Pro 15-22mm x 2mm	24,74	20,95	1000003051
ROCUT Plastic Pro 32-40 mm x 2mm	39,24	31,95	1000003052
ROCUT Plastic Pro 40-50 mm x 3,5mm	47,55	39,95	1000003106



ROCUT TC 26 Ø 0-26 mm

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROCUTTC 26, 0-26 mm	35,98	31,95	52005

Lama di ricambio
Per 55015
No. 55007



ROCUT PS 26/42 S regolabile Ø 6-42 mm

Lama di ricambio
Per 55005
No. 55006

ROCUT PS 35 Ø 6-35 mm

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROCUT PS 26/42 S, 6-42 mm	118,15	84,95	55015
ROCUT PS 35, 6-35 mm	53,99	42,95	55005



ROCUT TC 50 Professional Ø 0-50 mm

Lama di ricambio
Per 52010
No. 52011

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROCUTTC 50 Professional, 0-50 mm	99,37	74,95	52010

ROCUT TC 32 Ø 0-32 mm

Lama di ricambio
No. 52041



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROCUTTC 32, 0-32 mm	60,04	49,95	52040

ROCUT TC 42 Professional Ø 0-42 mm

Lama di ricambio
No. 52042



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROCUTTC 42 Professional, 0-42 mm	68,85	58,95	52000

ROCUT TC 63/75 Professional Ø 0-63/75 mm

Lama di ricambio
No. 52031 (per No. 52030)
No. 52016 (per No. 52015)



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROCUTTC 63 Professional, 0-63 mm	139,17	112,95	52030
ROCUT TC 75 Professional, 0-75 mm	304,44	234,95	52015

Utensileria universale.

ROCUT 110 / ROCUT 160

Sistema di taglio e smusso (15°), per tubi fino a Ø 32 - 160 mm

Per tubi di spessore grande o fine in PVC, PE, PP, PEX, PB e PVDF così come per tubazioni di scarico insonorizzate. Massima precisione in una sola operazione.

CARATTERISTICHE

- Un solo strumento per il taglio, la smussatura e la sbavatura
- Lunga durata e geometria di taglio perfetta
- Supporto universale per accessori speciali: inserto lama per tubi di spessore grande o fine in PE, PP, PEX, PP e per tubazioni insonorizzate

ROCUT 110: Ø 32 - 110 mm

ROCUT 160: Ø 110 - 160 mm



**RO
CASE**

Il Set (No. 55035) comprende: ROCUT 110 (No. 55020), sbavatore per interni (No. 55018), 2 ganasce da 50 e 75mm, supporto con scorrimento automatico per lama HM da 7,5mm (No. 54960), inserto ROCASE (No. 1300005864), valigetta ROCASE 4414 (No. 1300003541)

Il Set (No. 55063) comprende: ROCUT 160 (No. 55030), sbavatore per interni (No. 55018), 2 ganasce, supporto con scorrimento automatico, inserti lama HM da 12,5mm (No. 55019), inserto ROCASE (No. 1300005864), valigetta ROCASE 4414 (No. 1300003541)

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROCUT 110 (Ø 32 - 110mm)	580,50	429,95	55035
ROCUT 160 (Ø 110-160mm)	740,23	559,95	55063

ROCUT TC 42 + TUBE CUTTER 35 + ROBOX

PROMO SPECIALE

Il Set comprende:

Cesoia ROCUT TC 42 Professional No. 52000, tagliatubo TC 35 No. 70027, confezione ROBOX.



Smussatore per esterni

Con lame intercambiabili da Ø 16 - 160 mm

Con lama di ricambio per smussare tubi all'esterno 15°

- Utilizzo versatile
- Regolazione infinitesimale degli spessori e dei diametri dei tubi



Descrizione	Listino	Promo	No.
Grandezza 1: 16-110mm	153,13	115,95	55050
Grandezza 2: 32-160mm	390,93	295,95	55051

EASYGRIP

Chiave a nastro automatica per tubi di plastica Ø 20-160 mm (3/4-6").

- Nessun danneggiamento o deformazione del tubo grazie alla superficie a prisma
- Presa sicura grazie alla cinghia antiscivolo in nylon speciale



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROCUT TC 42 + TC 35 + ROBOX	104,83	84,95	1000002682

Descrizione	Listino	Promo	No.
EASYGRIP	124,38	95,95	55075

Utensileria universale.

Nuova ROFAST

Pinza chiave 10" - 2K

Ideale per il settore della condizionamento, per lavori di riparazione e manutenzione, e per applicazioni industriali in generale

**0-52 mm
0-1.1/8"**

- Svolge la funzione di due assortimenti chiavi da **0-52 mm**, **0-1.7/8"**
- Scatto sicuro del **perno cerniera**: nessuno spostamento accidentale della regolazione
- **Becchi piatti** per installazioni sanitarie con superfici delicate
- In acciaio al cromo vanadio, forgiato, temprato
- Con **manici rivestiti** per una presa ottimale
- Impugnatura a 2 componenti (2K)
- Scala di regolazione impressa direttamente sulla pinza



NUOVO MODELLO

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROFAST 10" - 2K	59,18	49,95	1000003390

Pinze Rosse Tipo SP

Secondo DIN 5231 D.

Con manici ad incastro, in acciaio al cromo vanadio, forgiate, temprate, testa e manici rettificati.



Descrizione	Listino	Promo	No.
Pinze rosse Tipo SP 7"	17,71	15,95	70527
Pinze rosse Tipo SP 10"	18,45	16,49	70528
Pinze rosse Tipo SP 12"	27,77	24,95	70529

ROGRIP XL

Pinza regolabile.

- Maniglie distanziate e **rivestite in gomma**
- 14 posizioni di apertura
- In acciaio al cromo vanadio, temprato, forgiato
- Doppio trattamento termico ad induzione
- Scala di misurazione integrata
- Con **sistema di blocco antischiacciamento**

Design brevettato



16"

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROGRIP XL 16", Ø 3.1/2", 102 mm	92,02	78,95	1000003328

Giratubi a 45°, „SUPER S"

In acciaio al cromo vanadio, interamente forgiati e bonificati con rullino rinforzato

Con ganasce indurite per una migliore presa negli angoli



Descrizione	Listino	Promo	No.
45° S, 10", Ø 1/2", 22 mm	43,62	37,95	070121X
45° S, 12", Ø 1", 35 mm	51,33	42,95	070122X
45° S, 16", Ø 1.1/2", 46 mm	73,22	60,95	070123X
45° S, 20", Ø 2", 65 mm	118,47	95,95	070124X

ROGRIP M 1K

Pinza regolabile.

• Maniglie distanziate e **rivestite in resina sintetica antiscivolo**

- 10 posizioni di apertura
- In acciaio al cromo vanadio, temprato, forgiato
- Doppio trattamento termico ad induzione



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROGRIP M 1K 7", Ø 1.1/4", 43 mm	20,87	17,49	1000002697
ROGRIP M 1K 10", Ø 2", 60 mm	26,68	21,95	1000002699

ROGRIP F 1K

Pinza regolabile.

• Maniglie distanziate e **rivestite in resina sintetica antiscivolo**

- 18 posizioni di apertura
- In acciaio al cromo vanadio, temprato, forgiato
- Doppio trattamento termico ad induzione
- Con **sistema di sicurezza**



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROGRIP F 1K 7", Ø 1.1/4", 43 mm	23,61	18,95	1000002701
ROGRIP F 1K 10", Ø 2", 60 mm	28,32	24,95	1000002704

Pinze Tipo SPK

Con manici rivestiti in plastica

Secondo DIN 5231 D.

Con manici ad incastro, in acciaio al cromo vanadio, forgiate, temprate, testa e manici rettificati.



Descrizione	Listino	Promo	No.
Pinze Tipo SPK 7"	20,12	18,95	70521
Pinze Tipo SPK 10"	22,09	19,95	70522
Pinze Tipo SPK 12"	31,96	28,95	70523

Giratubi a 45°

In acciaio al cromo vanadio, interamente forgiati e bonificati con rullino rinforzato

Con ganasce indurite per una migliore presa negli angoli



Descrizione	Listino	Promo	No.
45°, 10", Ø 1/2", 22 mm	43,62	37,95	070131X
45°, 12", Ø 1", 35 mm	49,83	41,95	070132X
45°, 20", Ø 2", 65 mm	115,02	99,95	070134X

Giratubi 90°

In acciaio al cromo vanadio, interamente forgiati e bonificati con rullino rinforzato

Con ganasce indurite per una migliore presa negli angoli



Descrizione	Listino	Promo	No.
90°, 12", Ø 1", 35 mm	51,33	42,95	070110X
90°, 16", Ø 1.1/2", 46 mm	73,22	60,95	070111X
90°, 20", Ø 2", 65 mm	118,47	95,95	070112X

Utensileria universale.

Giratubi americani „ALUDUR“

Normativa GGG-W-651 Tipo I Classe B



Descrizione	Listino	Promo	No.
ALUDUR 10", Ø 1.1/2"/48 mm	48,33	41,95	70159
ALUDUR 14", Ø 2"/60 mm	73,28	63,95	70160
ALUDUR 18", Ø 2.1/2"/73 mm	93,80	76,95	70161
ALUDUR 24", Ø 3"/89 mm	144,37	119,95	70162
ALUDUR 36", Ø 5"/141 mm	247,09	189,95	70163
ALUDUR 48", Ø 6"/168 mm	474,12	399,95	70168
ALUDUR 60", Ø 8"/200 mm	770,32	579,95	70169

Chiave per codoli UNI

Per il montaggio e smontaggio di valvole nipples per radiatori, raccordi di ritorno e per le prolunghette corte dei rubinetti.

In acciaio al cromo vanadio, temprata, nichelata, con attacco per cricco quadro da 1/2"



Descrizione	Listino	Promo	No.
Chiave per codoli UNI con cricco	40,71	33,95	73297
Chiave per codoli UNI	18,48	16,49	073298E

Chiave per pilette

Chiavi per un impiego facile su pilette di lavandini, bidet, ecc. con feritoie laterali, da 1 e 1 1/4".

- Corpo in alluminio con perni a molla in acciaio.
- Una sola chiave per tutte le pilette; la nuova dotazione permette un utilizzo universale.



Descrizione	Listino	Promo	No.
Chiavi per pilette	59,73	52,95	110900

Chiave per eccentrici

Chiave universale per ogni tipo di eccentrico.

Di facile uso, permette un avvitamento/svitamento degli eccentrici in modo rapidissimo, lavorando frontalmente.

Completamente in acciaio.



Descrizione	Listino	Promo	No.
Chiavi per eccentrici	74,46	63,95	112100

Chiave a rullino SWO

In acciaio al cromo vanadio cromato

CARATTERISTICHE

- Scala metrica sulla ganaschia per la determinazione precisa dell'apertura da utilizzare
- Ideale per l'utilizzo in spazi ristretti
- Presa perfetta della ganaschia grazie ai denti perfettamente paralleli



Descrizione	Listino	Promo	No.
Chiave a rullino 6" - 176mm	48,38	42,95	1500001509
Chiave a rullino 8" - 216mm	54,43	47,95	1500001510

Chiave per dadi e rubinetti standard

In acciaio speciale, al cromo vanadio, forgiata.

- Campo di impiego: 3/8 - 1.1/4"
- Manico scorrevole, trasmissione della forza ottimale
- Utilizzabile in entrambe le direzioni dx / sx



Descrizione	Listino	Promo	No.
Chiave 3/8-1.1/4"	51,59	42,95	70228

Chiavi per pilette

Chiavi per un impiego facile su pilette di lavandini, bidet, ecc. con feritoie laterali.

- Corpo in alluminio con perni a molla in acciaio
- Una sola chiave per tutte le pilette; utilizzo universale



Ideale per le parti cromate

Descrizione	Listino	Promo	No.
Chiavi per pilette	60,96	49,95	70439

Leve e chiavi per radiatori




Descrizione	Listino	Promo	No.
LEVA 1" x 500 mm	14,28	12,95	140001
LEVA 1" x 750 mm	16,95	13,95	140002
LEVA 1" x 1000 mm	20,42	17,49	140003
LEVA 1.1/4" x 500 mm	16,62	13,95	140201
LEVA 1.1/4" x 750 mm	20,26	17,49	140202
LEVA 1.1/4" x 1000 mm	23,43	19,95	140203
CHIAVE A CRICCO 1.1/4" x 500mm	103,25	84,95	27182
CHIAVE per leva attacco 18mm piena	19,70	17,95	140601

Utensileria universale ed espansione.

EUROLINE Set 6 Cacciaviti

Contenuto:

Phillips
No. 73570

-  3,5 x 75 mm
4 x 100 mm
-  5,5 x 125 mm
4 x 100 mm
-  PH 1 x 100 mm
PH 2 x 125 mm



Descrizione	Listino	Promo	No.
EUROLINE Set di 6 cacciaviti	47,00	39,95	73570

Tavoli da lavoro Universali

- Struttura tubolare pieghevole
- Ripiano multistrato in legno di faggio
- Bordo lamierato per lavori con morse



Descrizione	Listino	Promo	No.
„Installatore“ 1200x550x835 mm	420,97	315,95	070690X
„Fabbro“ 1000x700x835 mm	412,66	315,95	70696

ROCHECK

Livelle per gruppi di armature

Calibri per armature, con livelle orizzontali e verticali, infrangibili
Per gruppi di armature
97-120-150-153-160-170-200-210mm



Descrizione	Listino	Promo	No.
Livelle ROCHECK	206,82	149,95	70667

ROLOCK Expander Power Torque

Espansore per allargare e calibrare tubi di rame, alluminio e acciaio sottile
Ø 8 - 42 mm (5/16 - 1.3/4")

- Rame cotto:** Ø 8 - 42 mm, 5/16 - 1.3/4" mass. spessore 1,6 mm
- Alluminio e acciaio dolce:** Ø 8 - 28 mm, 5/16 - 1.1/8" mass. spessore 1,6 mm
- Acciaio Inox:** Ø 8 - 22 mm, 5/16 - 7/8" mass. spessore 1,0 mm



Adattatore optional (No. 11007) per testine tipo S da Ø 67 mm

1 Set ROLOCK EXPANDER Power Torque comprendono: espansore ROLOCK EXPANDER (No. 12400), testine, sbavatore interno ed esterno (No. 11006), cassetta in lamiera (No. 11005)

Descrizione	Listino	Promo	No.
Set Ø 12-14-16-18-22 mm	443,46	349,95	12509
Set Ø 3/8-1/2-5/8-3/4-1"	443,46	349,95	12517
Adattatore per testine S Ø 67 mm	333,02	-	11007



Sistema di avvitaimento per testine Twist & Lock per testine filettate e ad innesto rapido



Morse ribaltabili

Con gancio di autochiusura

- Ganascia superiore mobile, per una presa sicura
- Ganascie superiori ed inferiori fresate e temprate
- Guida filettata robusta e di facile scorrimento
- Supporto per tubi e ganasce intercambiabili



Descrizione	Listino	Promo	No.
1/8" - 2" Per tubi 10-60 mm	457,66	115,95	70710
1/8" - 3" Per tubi 10-89 mm	291,80	219,95	70712
1/8" - 4" Per tubi 10-114 mm	359,48	269,95	70711

Tool Bag

- Vani porta utensili e robusto fondo rinforzato

Volume: ca. 30 l



Trendy Bag

- Molto capiente per tutti i tuoi utensili

Volume: ca. 42 l



Descrizione	Listino	Promo	No.
„Tool Bag (450 x 285 x 335 mm)“	101,06	76,95	1500001320
„Trendy Bag - Volume 42 lt“	79,13	58,95	402311

Pinze espansori

Pinze per effettuare imbuture su rame ricotto.

Indispensabili per l'installatore che deve operare senza difficoltà anche in spazi poco accessibili. Ingombro limitato e possibilità di utilizzare tubi schiacciati; le impugnature sono pieghevoli.

- Lunghezza 225 mm.
- Per tubi 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm



Descrizione	Listino	Promo	No.
Pinza espansore	105,63	84,95	213000

Testine chiodate

Per realizzare giunture in conformità agli standard europei Ø 8 - 42 mm (5/16 - 1.3/4")

Per misure e codici, consulta il nostro Catalogo Generale.



Sistemi per carotaggio diamantato.

RODIADRILL Ceramic

Carotatore portatile per lavori a umido Ø 6 - 67 mm

Indicato per cemento (armato) Ø 6 - 35 mm, marmo, granito, piastrelle in ceramica, muratura e mattoni forati, vetro Ø 6 - 67 mm

Ideale per l'impiego in angoli difficili da raggiungere.

Particolarmente indicato per lavori di precisione nei bagni.

- Per tutte le corone da G 1/2"
- Lavoro meno faticoso grazie al peso contenuto
- Efficiente carotatura dei materiali più resistenti, come piastrelle, sassi naturali, cemento, vetro e ceramica, particolarmente indicato per lavori di precisione nei bagni.
- Funzionamento sicuro con la frizione elettronica
- Dosaggio acqua necessaria con il pulsante „Acqua-Stop“
- Ideale per un uso intensivo
- Serbatoio d'acqua integrato da 1 Litro

Il set (No. FF40150) comprende: carotatore RODIADRILL Ceramic, corone High Speed Plus Ø 6-8-10 mm (No. FF44806, FF44808, FF44810), chiavi SW 24 e 27 (No. FF70024, FF70027), valigetta di trasporto (No. FF60150)

Descrizione	Listino	Promo	No.
Set RODIADRILL CERAMIC	2.046,74	1.649,95	FF40150

2 Velocità del motore:

Numero di giri:

Diametro di foratura:

Tensione:

Potenza:

Corrente elettrica:

Profondità di taglio max:

Distanza minima dalla parete:

Peso:

1. Velocità 2. Velocità

3600 U / min 6400 U / min

Ø 25 - 67 mm Ø 6 - 25 mm

230 V

1150 Watt / 800 Watt

3,6 A

400 mm (a seconda del materiale)

30 mm dal centro foro

3,4 kg



Con 3 corone 6-8-10 mm
includi!

RODIADRILL 1800 DRY

Carotatore per lavori a secco Ø 32 - 200 mm

Ideale per la foratura di cemento, cemento armato, sabbia, calce, muratura, mattoni, pietra pomice, calcestruzzo poroso. Ideale per l'utilizzo nei settori del riscaldamento, idro-sanitario, idraulico e elettrico, per ristrutturazioni, ambienti chiusi o strutture disabitate, dove le vibrazioni e l'assenza di polvere è fondamentale.

- Perforazione efficiente grazie alla tecnologia Power Puls
- Perforazione ottimizzata anche su grandi diametri
- Innesto frizione elettronica con momento di forza di 20 Nm
- Protezione in caso di sovraccarico con LED luminoso

Motore: Ø 56 mm; 1 velocità

Numero giri: 1650 giri/min

Foratura: Ø 32 - 200 mm

Tensione: 230 V

Potenza: 2500 Watt / 1800 Watt

Corrente elettrica: 8,5 A

Frizione meccanica: Sì

Frizione elettronica: Sì

Peso: 5,8 Kg

Il set (No. FF40185) comprende: carotatore RODIADRILL 1800 DRY, chiavi di servizio SW 24 / SW 36 (No. FF70027 / FF70036), valigetta di trasporto (No. FF60185)

Descrizione	Listino	Promo	No.
Set RODIADRILL 1800 Dry	1.586,01	1.339,95	FF40185



Attacco aspirazione
polveri incorporato



Adattatore, punta di centraggio per 1800 dry



Descrizione	Listino	Promo	No.
Adattatore 1/2" - M16	35,74	31,95	79011
Punta di centraggio per 150mm	73,89	63,95	79050
Punta di centraggio per 300/330mm	161,69	125,95	FF03300

RODIA DW Cleaner M

NEW

Aspiratore per solidi e liquidi

- Serbatoio grasso (l 25), polvere (l 20), acqua (l 15)
- Portata 13m
- Flusso 75l/s
- Potenza 1600 Watt

Per polveri classe M:
Polveri di media pericolosità per la salute con valori limite > 0,1 mg/m³



Descrizione	Listino	Promo	No.
RODIA DW Cleaner M	846,49	739,95	100003978

NUOVA GAMMA CORONE A SECCO

DX HIGH SPEED DRY

Nuova gamma corone a secco con segmenti 3D-Diamatrix per un carotaggio veloce e preciso su ogni materiale

NUOVA TECNOLOGIA 3D-DIAMATRIX

● 3D-Diamatrix

I diamanti contenuti nei segmenti sono disposti simmetricamente secondo una matrice tridimensionale

● Due tipologie di corone

Da 150mm, con presa d'aria per prevenire l'accumulo di polvere e il surriscaldamento della corona, senza necessità di aspirazione

Da 330mm, piene e da utilizzare con aspirazione

● Altezza segmento: 10 mm

Per elevate performance di taglio e una lunga durata

● Speciale conformazione

Rotazione bilanciata, riduce l'usura

● Con attacco 1.1/4" UNC e 1/2"


Compatibili con tutti i carotatori ROTHENBERGER

Si raccomanda utilizzo a mano libera solo fino a 131mm

Dati tecnici

Lunghezza	150/330mm	Lungh. Segmento	10mm
Diametro	32-205 mm	Tipo Segmento	3D Diamatrix
Attacco 1.1/4" UNC	Listino	Promo	No.
Ø 32 mm, lunghezza 330 mm	162,53	122,95	1500004051
Ø 37 mm, lunghezza 330 mm	164,30	124,95	1500004054
Ø 42 mm, lunghezza 330 mm	167,83	127,95	1500004055
Ø 52 mm, lunghezza 330 mm	180,20	135,95	1500004056
Ø 57 mm, lunghezza 330 mm	181,97	137,95	1500004057
Ø 62 mm, lunghezza 330 mm	196,10	149,95	1500004058
Ø 68 mm, lunghezza 330 mm	204,93	154,95	1500004059
Ø 72 mm, lunghezza 330 mm	220,83	167,95	1500004060
Ø 82 mm, lunghezza 330 mm	238,50	179,95	1500004061
Ø 92 mm, lunghezza 330 mm	252,63	189,95	1500004062
Ø 102 mm, lunghezza 330 mm	270,30	209,95	1500004100
Ø 107 mm, lunghezza 330 mm	282,67	229,95	1500004063
Ø 112 mm, lunghezza 330 mm	309,17	249,95	1500004064
Ø 122 mm, lunghezza 330 mm	332,13	269,95	1500004065
Ø 127 mm, lunghezza 330 mm	371,00	289,95	1500004066
Ø 132 mm, lunghezza 330 mm	392,20	309,95	1500004067
Ø 142 mm, lunghezza 330 mm	420,47	329,95	1500004068
Ø 152 mm, lunghezza 330 mm	459,33	364,95	1500004069
Ø 162 mm, lunghezza 330 mm	494,67	396,95	1500004070
Ø 182 mm, lunghezza 330 mm	521,17	419,95	1500004071
Ø 205 mm, lunghezza 330 mm	600,67	465,95	1500004072

NUOVA GAMMA CORONE A SECCO



La tecnologia 3D-Diamatrix assicura una lunga durata e uno sforzo minore



Attacco filettato 1.1/4" UNC oppure G 1/2"



Presca d'aria sulle corone da 150mm per prevenire l'accumulo di polvere e il surriscaldamento della corona

Attacco G 1/2"	Listino	Promo	No.
Ø 32 mm, lunghezza 330 mm	162,53	122,95	1500004074
Ø 37 mm, lunghezza 330 mm	162,53	122,95	1500004075
Ø 42 mm, lunghezza 330 mm	167,83	132,95	1500004076
Ø 52 mm, lunghezza 330 mm	180,20	135,95	1500004077
Ø 32 mm, lunghezza 150 mm	162,53	122,95	1500004078
Ø 37 mm, Lunghezza 150 mm	162,53	122,95	1500004080
Ø 42 mm, Lunghezza 150 mm	167,83	132,95	1500004081
Ø 52 mm, Lunghezza 150 mm	180,20	135,95	1500004082
Ø 57 mm, Lunghezza 150 mm	181,97	137,95	1500004083
Ø 62 mm, Lunghezza 150 mm	196,10	149,95	1500004084
Ø 68 mm, Lunghezza 150 mm	204,93	154,95	1500004085
Ø 72 mm, Lunghezza 150 mm	220,83	167,95	1500004086
Ø 82 mm, Lunghezza 150 mm	238,50	179,95	1500004087
Ø 92 mm, Lunghezza 150 mm	252,63	189,95	1500004088
Ø 102 mm, Lunghezza 150 mm	270,30	209,95	1500004089
Ø 107 mm, Lunghezza 150 mm	282,67	229,95	1500004090
Ø 112 mm, Lunghezza 150 mm	309,17	249,95	1500004091
Ø 122 mm, Lunghezza 150 mm	332,13	269,95	1500004092
Ø 127 mm, Lunghezza 150 mm	371,00	289,95	1500004093
Ø 132 mm, Lunghezza 150 mm	392,20	309,95	1500004094
Ø 142 mm, Lunghezza 150 mm	420,47	329,95	1500004095
Ø 152 mm, Lunghezza 150 mm	459,33	364,95	1500004096
Ø 162 mm, Lunghezza 150 mm	494,67	396,95	1500004097
Ø 182 mm, Lunghezza 150 mm	521,17	419,95	1500004098
Ø 205 mm, Lunghezza 150 mm	600,67	465,95	1500004099

Sistemi per carotaggio diamantato.

RODIACUT (Colonna) + RODIADRILL (Motore)

Carotatore a colonna con piastra di fissaggio a tasselli e motore a 2 o 3 velocità.

Con indicatore del centro del foro e dispositivo di arresto automatico alla profondità selezionata.

RODIACUT 150 + RODIADRILL 160

Foratura fissa a umido su cemento armato: Ø 10 - 132 mm
Foratura a mano a umido su cemento armato: Ø 10 - 82 mm
Foratura a mano a secco su muratura: Ø 10 - 162 mm

RODIACUT 150 + RODIADRILL 200

Foratura fissa a umido su cemento armato: Ø 10 - 132 mm
Foratura a mano a umido su cemento armato: Ø 10 - 82 mm
Foratura a mano a secco su muratura: Ø 10 - 162 mm

RODIACUT 250 + RODIADRILL 200

Foratura fissa a umido su cemento armato: Ø 10 - 200 mm
Foratura fissa a secco su muratura: Ø 10 - 225 mm
Foratura a mano a umido su cemento armato: Ø 10 - 82 mm
Foratura a mano a secco su muratura: Ø 10 - 250 mm

RODIACUT 250 + RODIADRILL 500

Foratura fissa a umido su cemento armato: Ø 32 - 250 mm
Foratura fissa a secco su muratura: Ø 32 - 250 mm

RODIADRILL (Motore)

Motore per carotaggio



Motore: RODIADRILL 160
Adattatore filettato: G ½" e 1.1/4" UNC
Potenza input/output: 2000 / 1400 Watt
Velocità: 1. 2.
Momento di torsione: 55 Nm 27 Nm
Collo di serraggio: Ø 60 mm

Motore: RODIADRILL 200
Adattatore filettato: G ½" e 1.1/4" UNC
Potenza input/output: 2700 / 2400 Watt
Velocità: 1. 2. 3.
Momento di torsione: 71 Nm 34 Nm 17 Nm
Collo di serraggio: Ø 60 mm

Motore: RODIADRILL 500
Adattatore filettato: G ½" e 1.1/4" UNC
Potenza input/output: 4000 / 3000 Watt
Velocità: 1. 2. 3.
Momento di torsione: 185 Nm 107 Nm 55 Nm
Collo di serraggio: Ø 60 mm



Modello	Listino	Promo	No.
RODIACUT 150 (Colonna) + RODIADRILL 160 (Motore)	2.641,92	2.199,95	FF34150
RODIACUT 150 (Colonna) + RODIADRILL 200 (Motore)	3.224,84	2.749,95	FF34160
RODIACUT 250 (Colonna) + RODIADRILL 200 (Motore)	3.641,22	3.019,95	FF34200
RODIACUT 250 (Colonna) + RODIADRILL 500 (Motore)	4.203,33	3.599,95	FF34260
RODIADUST 1/4" UNC Disp. aspiratore polvere	315,26	299,95	FF40056

Disp. aspirazione
polvere
OPTIONAL per
lavori a secco
RODIADUST
No. FF40056



Curvatura.

TUBE BENDER MAXI

Curvatubi manuali per curvatures precise fino a 90°

Adatto per rame cotto, alluminio, acciaio dolce, inox sottile
 Ø 10 - 22 mm,
 3/8 - 7/8"



Il Set TUBE BENDER MAXI (No. 766110216) comprende: apparecchio base (No. 766100016), piastra, matrici 10-12-14-16-18-20-22 mm, valigetta di plastica (No. 23097)
 Il Set TUBE BENDER MAXI (No. 023022X) comprende: apparecchio base (No. 766100016), piastra, matrici 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8", valigetta di plastica (No. 23097)

Descrizione	Listino	Promo	No.
TUBE BENDER MAXI in mm	323,23	244,95	766110216
TUBE BENDER MAXI in pollici	433,97	319,95	023022X

Spray per curvatubi

Per piegare tubi in rame e acciaio

- Miscela speciale di oli per un miglior scorrimento e una curvatura precisa
- Curvatura senza sforzo grazie alla elevata viscosità del prodotto



Descrizione	Listino	Promo	No.
Spray per curvatubi 150 ml	38,76	-	25120

TUBE BENDER MAXI MSR Set

Curvatubi manuali per curvatures precise fino a 90°

Adatto per MSR
 Ø 14 - 32 mm,
 5/8 - 1.1/4"



I Set (No. 23065 / 23095) comprendono: TUBE BENDER MAXI MSR (No. 23076), contromatrici (No. 23080), matrici, valigetta di plastica (No. 995867300)

Descrizione	Listino	Promo	No.
Set Ø 14-16-18-20-25-32 mm	521,18	389,95	23065
Set Ø 14-16-18-20-26-32 mm	545,79	409,95	23095

ROBULL Tipo E

Curvatubi idraulico per curvatures a freddo fino a 90° di tubi in acciaio Ø 17 - 63 mm (Ø 3/8-2")

Robull tipo E con telaio aperto (057966X): Robull curvatubi idraulico manuale con telaio aperto (No. 57981), 2 perni d'innesto (No. 57979), staffe laterali (No. 57983), staffa laterale con scala graduata (57982), matrice standard 90° in 3/8" (No. 57985), 1/2" (No. 57986), 3/4" (No. 57987), 1" (No. 57988), 1.1/4" (No. 57989), 1.1/2" (No. 57990), 2" (No. 57991), olio idraulico 1 l (No. 58185), cassetta in lamiera (No. 58206)
 Robull tipo E con telaio chiuso (057961X): accessori come ROBULL Tipo E con con telaio aperto (No. 58002)



Descrizione	Listino	Promo	No.
Con telaio chiuso	2.316,48	1.959,95	057961X
Con telaio aperto	2.556,14	2.119,95	057966X

ROBEND 4000 Set

Curvatubi elettrico per curvare tubi in rame, acciaio, inox, ferro fino a 180°, Ø 12 - 35 mm

- Risparmio di giunzioni, risparmio di materiale ed energia: ammortamento rapido
- Applicazione universale: utilizzabile con tutte le matrici e contromatrici
- Matrici forgiate in alluminio di alta qualità
- Minori giunzioni: maggior sicurezza nell'impiego
- Sistema antiblocco ROLUB: curvatures senza deformazioni o abrasioni grazie al minore attrito
- Potenza Motore a 1.010 Watt



I set comprendono: apparecchio base 230 V (No. 1000001559), matrici e contromatrici a seconda di dimensioni assortite, contromatrici a rullo (No. 25743), valigetta

Descrizione	Listino	Promo	No.
Set Ø 15-18-22 mm	1.866,98	1.619,95	100001554

Descrizione	Listino	Promo	No.
Set Ø 12-15-18-22-28 mm	2.276,33	1.899,95	100001549
Set Ø 15-18-22-28 mm	2.222,93	1.869,95	100001550



ROBEND 4000 E

La nuova frontiera della curvatura

Curvatubi portatile a batteria per lavori su rame, acciaio, inox e ferro fino a 180° Ø 12-35 mm



Spegnimento automatico

Ideale per le produzioni in serie

Dimensioni compatte

Per lavorare su qualsiasi tavolo da lavoro

Facile regolazione

Impostazione dell'angolo di curvatura senza utensili

Guide speciali ROLUB

Curvature senza deformazioni o abrasioni, grazie al minor attrito

Batteria da 18V /4 Ah

Fino a 12 curvature (28 mm x 1,5 mm su tubi di rame)

Segmenti di curvatura in alluminio forgiato

Con scala di curvatura integrata

Motore Brushless (senza spazzole)

Per un lavoro senza usura e una durata maggiore della macchina

Dati tecnici

Rame*	Ø 12 - 35 mm
Acciaio Inox	Ø 12 - 28 mm
Acciaio al carbonio	Ø 12 - 28 mm
Dimensioni	640 x 230 x 160 mm

Motore a 7 ingranaggi

Per una maggiore trasmissione della forza anche con diametri di più grandi dimensioni

Leva per un'inversione rapida del motore

Per lavorazioni più veloci

* DIN EN 1057/12735-1, 13348

Modello	kg	Listino	Promo	No.
ROBEND 4000 E senza batteria nè caricabatteria, con treppiede	14.0	2.241,33	1.959,95	1000003391
ROBEND 4000 E set con batteria Li-HD, 4.0Ah 18V e caricabatteria, 15-18-22-28 mm, con treppiede	25.7	2.457,32	2.119,95	1000003392
ROBEND 4000 E set con batteria Li-HD, 4.0Ah 18V e caricabatteria, 12-14-16-18-22-28 mm, con treppiede	26.7	2.741,43	2.389,95	1000003393
ROBEND 4000 E set con batteria Li-HD, 4.0Ah 18V e caricabatteria, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8", con treppiede	26.0	2.590,24	2.259,95	1000003394

IL PIU' VENDUTO



Regolazione dell'angolo di curvatura senza utensili



Segmenti di curvatura in alluminio forgiato con scala di curvatura integrata



Pratica impugnatura di trasporto



ROMAX COMPACT TT

ROMAX Compact TT

Pressatrice elettro-idraulica a batteria Li-Ion 18 V per lavori di pressatura dei fittings fino a 40 mm con forza di 19 -21 kN

- **Veloce:** ≤ 3 secondi per effettuare un pressaggio.
- **Sicura:** La tecnologia CFT assicura un pressaggio costante.
- **Leggera:** Solo 2,1 Kg
- **Compatta:** Solo 34 cm

Batteria 18V - 2 Ah

Pressatura costante: oltre 40.000 cicli di pressatura
Batteria: Li-Ion 18 V / 2 Ah.
Dimensioni: 336 x 143 x 76 mm
Forza pistone: 19 / 21 kN
Misure nominali: Ø 12 - 40 mm
Supporto ganasce: 270° orientabile
Temperatura di impiego: da -10° C a 60° C

Nuova Piattaforma CAS
 Cordless Alliance System
BATTERIE Compatibili con 13 marchi
 e oltre 110 utensili



NUOVA STRUTTURA A DUE CILINDRI

- 15% più compatta
- Peso bilanciato, lavoro semplificato

NUOVO MOTORE TWIN TURBO

- Potente 19 -21 kN
- Lavora su raccordi in metallo fino Ø 35 mm e multistrato fino a Ø 40 mm
- Veloce 3 sec

ROMAX Compact TT e accessori

Tutti i set comprendono ROMAX Compact TT, una batteria 2 Ah (oppure 2, nel caso del No. 1000002116), caricabatteria, valigetta ROCASE e i set ganasce indicati.

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROMAX ComTT+batteria 2Ah	1.306,03	1.139,95	1000002115
ROMAX ComTT+2x batterie 2Ah	1.380,77	1.199,95	1000002116
Batteria Li-Ion 18V / 2Ah	130,03	105,95	1000001652
Caricabatteria	148,00	112,95	1000001654



ROMAX Compact TT + Set di 3 Ganasce

Tutti i set comprendono ROMAX Compact TT, una batteria 2 Ah, caricabatteria, valigetta ROCASE e i set ganasce indicati.

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROMAX ComTT+SV15-22-28	1.754,45	1.529,95	1000002117
ROMAX ComTT+M15-22-28	1.754,45	1.529,95	1000002118
ROMAX ComTT+U16-20-25	1.754,45	1.529,95	1000002119
ROMAX ComTT+TH16-20-26	1.754,45	1.529,95	1000002120



ROMAX Compact TT + Set di 3 Ganasce + AVVITATORE A BATTERIA

Il Set comprende: Pressatrice elettroidraulica ROMAX Compact TT in valigetta ROCASE, con batteria 18V - 2Ah e caricabatteria RO BC 14/36, 3 ganasce Compact, avvitatore RO DD60 con batteria 18V / 2 Ah, in valigetta ROCASE.

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROMAX ComTT+SV15-22-28+Aw	1.938,51	1.699,95	1000002287
ROMAX ComTT+M15-22-28+Aw	1.938,51	1.699,95	1000002288
ROMAX ComTT+U16-20-25+Aw	1.938,51	1.699,95	1000002289
ROMAX ComTT+TH16-20-26+Aw	1.938,51	1.699,95	1000002290



la combinazione PERFETTA per TE



Pressfitting.



ROMAX 4000

Pressatrice elettro-idraulica a batteria Li-Ion 18 V per lavori di pressatura dei fittings fino a 110 mm con forza di 32 a 34 kN

- **Veloce:** ≤ 5 secondi per effettuare un pressaggio.
- **Sicura:** La tecnologia CFT assicura un pressaggio costante.
- **Leggera:** Solo 3,66 Kg

Pressatura costante: oltre 40.000 cicli di pressatura
Batteria: Li-HD 18 V / 4 Ah. Pressa 250 cicli
Dimensioni: 468 x 121 x 79 mm
Forza pistone: 32 kN / 40 mm
Misure nominali: Ø 12 - 108 mm
Supporto ganasce: 270° orientabile
Temperatura di impiego: da -10° C a 60° C

- **Affidabile ed economica**
Intervallo di manutenzione dopo 40.000 cicli di pressatura grazie alla alta qualità della pressatrice
- **Campo di temperatura esteso**
ROMAX 4000 lavora anche nei campi di temperature estremi. È possibile pressare da -10°C a +60° C
- **Ergonomia**
Il design a stilo assicura l'impiego anche nelle posizioni difficili

Batteria LiHD 18V - 4 Ah

Nuova Piattaforma CAS
Cordless Alliance System
BATTERIE Compatibili con 13 marchi e oltre 110 utensili



ROMAX 4000 e accessori

Tutti i set comprendono ROMAX 4000, una batteria 4 Ah (oppure una da 4 Ah e una da 2 Ah, nel caso del No. 1000001923), caricabatteria, valigetta ROCASE e i set ganasce indicati.

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROMAX4000+batt 4Ah +caricabatteria	1.691,37	1.439,95	1000001840
ROMAX4000+2batt 2/4Ah +caric.	1.809,59	1.549,95	1000001923
Batteria LiHD 4 Ah / 18 Volt	205,56	164,95	1000002548
Batteria LiHD 8 Ah / 18 Volt	413,20	289,95	1000002549
Caricabatteria	148,00	112,95	1000001654



ROMAX 4000 + Set di 3 Ganasce

Tutti i set comprendono ROMAX 4000, una batteria 4 Ah, caricabatteria, valigetta ROCASE e i set ganasce indicati.

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROMAX4000+Set SV 15-22-28 mm	2.095,62	1.789,95	1000001924
ROMAX4000+Set TH 16-20-26mm	2.095,62	1.789,95	1000001925
ROMAX4000+Set U 16-20-25 mm	2.095,62	1.789,95	1000001926
ROMAX4000+Set M 15-22-28 mm	2.095,62	1.789,95	1000001927



ROMAX 4000 + Set di 3 Ganasce + MARTELLO PERFORATORE A BATTERIA

Il Set include: Pressatrice elettro-idraulica ROMAX 4000 in valigetta ROCASE, con batteria 18V - 4Ah e caricabatteria RO BC 14/36, **3 ganasce Standard**, martello perforatore RO RH4000 con batteria 18V / 2 Ah, in valigetta ROCASE

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROMAX4000+Set SV 15-22-28 mm	2.380,64	1.989,95	1000002281
ROMAX4000+Set TH 16-20-26mm	2.380,64	1.989,95	1000002282
ROMAX4000+Set U 16-20-25 mm	2.380,64	1.989,95	1000002283
ROMAX4000+Set M 15-22-28 mm	2.380,64	1.989,95	1000002284



la combinazione PERFETTA per TE

SISTEMA >B< MAXI PRO®

SISTEMA >B< MaxiPro®: la rivoluzione nel pressare!

Scopri il nuovo rivoluzionario sistema a pressare per applicazioni in ambito del condizionamento e della refrigerazione con i raccordi >B< MaxiPro® di Conex | Bänninger®.

Per installazioni di impianti per

ARIA CONDIZIONATA E REFRIGERAZIONE

con pressioni fino a 48 bar.

Installazione **SENZA UTILIZZO DI FIAMME LIBERE**,
SENZA NECESSITA' DI PERMESSI SPECIALI
e **SENZA IL RISCHIO DI INCENDIO** sul luogo dell'installazione.

>B< MaxiPro® è una giunzione meccanica che
NON RICHIEDE UTILIZZO DI AZOTO
durante il processo di pressatura.

Maggiori informazioni su: conexbanninger.com



Nota bene: Per assicurarsi di eseguire pressate sicure e a norma, seguire dettagliatamente le indicazioni fornite da >B< MaxiPro®.

ROMAX 4000, Set >B< Maxi Pro

Il Set (No. 1000002945) comprende: ROMAX 4000, una batteria 4 Ah, caricabatteria, set ganasce Standard >B< Maxi Pro (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8"), tagliatubi TC35, Sbvatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE.



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROMAX 4000+Set >B< Maxi Pro	3.118,71	2.629,95	1000002945

ROMAX Compact, Set >B< Maxi Pro

Il Set (No. 1000002121) comprende: ROMAX Compact TT, una batteria 2 Ah, caricabatteria, set ganasce Compact >B< Maxi Pro (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8"), tagliatubi TC35, Sbvatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE.



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROMAX ComTT+Set >B< Maxi Pro	3.245,76	2.319,95	1000002121

Ganasce Standard

Per ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC e ROMAX AC ECO



NUOVO trattamento di indurimento LASER

all'avanguardia che conferisce alla ganascia un perfetto equilibrio tra durezza e flessibilità:

- +40% robustezza**
- +45% durabilità**
- +100% durata**

da oggi anche in set da 4 misure, in pratica valigetta ROCASE

Il Set (No. 1000002207) comprende set ganasce Standard >B< Maxi Pro (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8"), tagliatubi TC35, Sbvatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE.

Descrizione	Listino	Promo	No.
Ganascia Standard >B<Maxi Pro 1/4"	215,84	159,95	1000001889
Ganascia Standard >B<Maxi Pro 3/8"	215,84	159,95	1000001890
Ganascia Standard >B<Maxi Pro 1/2"	235,27	169,95	1000001891
Ganascia Standard >B<Maxi Pro 5/8"	235,27	169,95	1000001892
Ganascia Standard >B<Maxi Pro 3/4"	250,39	179,95	1000001893
Ganascia Standard >B<Maxi Pro 7/8"	250,39	179,95	1000001894
Ganascia Standard >B<Maxi Pro 1"	259,03	189,95	1000001895
Ganascia Standard >B<Maxi Pro 1.1/8"	259,03	189,95	1000001896
8 misure (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8")	1.899,91	1.379,95	1000002207
4 misure (1/4-3/8-1/2-5/8")	773,42	579,95	1000003581

Ganasce Compact

Per ROMAX Compact TT



NUOVO trattamento di indurimento LASER

all'avanguardia che conferisce alla ganascia un perfetto equilibrio tra durezza e flessibilità:

- +40% robustezza**
- +45% durabilità**
- +100% durata**

da oggi anche in set da 4 misure, in pratica valigetta ROCASE

Il Set (No. 1000001989) comprende set ganasce Compact >B< Maxi Pro (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8"), tagliatubi TC35, Sbvatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE.

Descrizione	Listino	Promo	No.
Ganascia Compact >B<Maxi Pro 1/4"	215,84	159,95	1000001749
Ganascia Compact >B<Maxi Pro 3/8"	215,84	159,95	1000001750
Ganascia Compact >B<Maxi Pro 1/2"	235,27	169,95	1000001751
Ganascia Compact >B<Maxi Pro 5/8"	235,27	169,95	1000001752
Ganascia Compact >B<Maxi Pro 3/4"	250,39	179,95	1000001753
Ganascia Compact >B<Maxi Pro 7/8"	250,39	179,95	1000001754
Ganascia Compact >B<Maxi Pro 1"	259,03	189,95	1000001755
Ganascia Compact >B<Maxi Pro 1.1/8"	259,03	189,95	1000001756
8 misure (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8")	1.619,59	1.129,95	1000001989
4 misure (1/4-3/8-1/2-5/8")	773,42	579,95	1000003580

NEW

NEW

Il sistema >B< MaxiPro® è un sistema innovativo di Conex Bänninger®. >B< MaxiPro® e Conex Bänninger® sono marchi registrati di Conex IPR Limited.

¹⁾ 5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ <https://rothenberger.com/it-it/roservice> entro 4 settimane dall'acquisto

Pressfitting.



ROMAX 3000 AC

Pressatrice elettro-idraulica a corrente per lavori di pressatura fino a Ø 110 mm con forza da 32 - 34 kN

Veloce, leggera, maneggevole e sicura. Ideale per lavori in serie.

- Ideale per lavori prolungati grazie al cavo di alimentazione (5 m)
- Ciclo di pressatura completo in soli 5 secondi
- Peso estremamente ridotto e bilanciato
- Intervallo di manutenzione oltre i 20.000 cicli di pressatura
- Temperatura di esercizio tra - 15° C e + 60° C
- Struttura compatta ideale per lavori in spazi ristretti

Dimensioni (LxBxH): 465 x 125 x 90 mm
Peso: ca. 4,0 kg (senza ganasce)
Forza pistone: 32 kN / 40 mm
Misure nominali: Ø 12 - 110 mm
 *(a seconda del sistema)
Supporto ganasce: 270° orientabile
Alimentazione: 230 V / 50 - 60 Hz
Temperatura di impiego: da - 15° C a + 60° C



Il set base comprende: ROMAX 3000 AC (230 Volt), valigetta di plastica, senza ganasce

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROMAX 3000 AC	1.299,97	1.099,95	1000001001

Nuova PRESSNAVIGATOR App! NEW

Quale ganascia per quale sistema a pressare?

La nuova App ROTHENBERGER Pressnavigator ti aiuta a scegliere il giusto sistema da utilizzare: in pochi semplici passi verifica la compatibilità delle ganasce con i raccordi da pressare.

Disponibile nelle lingue inglese e tedesco.



APP PER SMARTPHONE & TABLET
 PER CONTROLLARE IN POCHI SEMPLICI
 PASSI LA COMPATIBILITÀ DELLE GANASCE
 CON I PRODUTTORI DI RACCORDI.
DISPONIBILE PER iOS & ANDROID!

iTunes

Google Play



Consulta la tabella nella pagina successiva per individuare codice e prezzo del profilo di cui hai bisogno!

Ganasce Standard

Per ROMAX 4000, ROMAX 3000, ROMAX 3000 AC, ROMAX AC ECO

Realizzate in materiale di altissima qualità.

Ganasce Compact

Per ROMAX Compact TT e ROMAX Compact

Realizzate in materiale di altissima qualità per lavori di pressatura sicuri a norma fino a Ø 35 (metallo) e 40 mm (multistrato)



NUOVO trattamento di indurimento LASER

all'avanguardia che conferisce alla ganascia un perfetto equilibrio tra durezza e flessibilità:

- +40% robustezza**
- +45% durabilità**
- +100% durata**

Controllo della qualità eseguito presso il laboratorio di prova neutrale MPA di Darmstadt



Pressfitting.

Consulta il nostro catalogo per individuare la compatibilità tra la ganascia e il produttore dei raccordi.

Ganacce Standard

Per ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC e ROMAX AC ECO



Ganacce Compact

Per ROMAX Compact TT



Descrizione	Listino	Promo	No.
Ganascia Standard, V12	166,32	125,95	015211X
Ganascia Standard, SV15	166,32	125,95	015212X
Ganascia Standard, SV18	166,32	125,95	015213X
Ganascia Standard, SV22	166,32	125,95	015214X
Ganascia Standard, SV28	166,32	125,95	015215X
Ganascia Standard, SV35	166,32	125,95	015216X
Ganascia Standard, SV42	456,69	359,95	015217X
Ganascia Standard, SV54	525,22	379,95	015218X
Ganascia Standard, M12	166,32	125,95	015101X
Ganascia Standard, M15	166,32	125,95	015102X
Ganascia Standard, M18	166,32	125,95	015103X
Ganascia Standard, M22	166,32	125,95	015104X
Ganascia Standard, M28	166,32	125,95	015105X
Ganascia Standard, M35	166,32	125,95	015106X
Ganascia Standard 3 el. M42*	645,39	479,95	1000001273
Ganascia Standard 3 el. M54*	645,39	479,95	1000001274
Ganascia Standard, TH14	166,32	125,95	015321X
Ganascia Standard, TH16	166,32	125,95	015322X
Ganascia Standard, TH18	166,32	125,95	015323X
Ganascia Standard, TH20	166,32	125,95	015324X
Ganascia Standard, TH25	166,32	125,95	015325X
Ganascia Standard, TH26	166,32	125,95	015326X
Ganascia Standard, TH32	166,32	125,95	015327X
Ganascia Standard, TH40	367,11	269,95	015328X
Ganascia Standard, TH32	166,32	125,95	015329X
Ganascia Standard 3 el. TH50*	673,64	499,95	1000001810
Ganascia Standard 3 el. TH63*	673,64	499,95	1000001811
Ganascia Standard, U16	166,32	125,95	015312X
Ganascia Standard, U18	166,32	125,95	015313X
Ganascia Standard, U20	166,32	125,95	015314X
Ganascia Standard, U25	166,32	125,95	015315X
Ganascia Standard, U32	166,32	125,95	015317X
Ganascia Standard, G16	166,32	125,95	015302X
Ganascia Standard, G20	166,32	125,95	015304X
Ganascia Standard, G26	166,32	125,95	015306X
Ganascia Standard, G32	166,32	125,95	015307X
Ganascia Standard, R14	169,45	129,95	015330X
Ganascia Standard, R16	169,45	129,95	015331X
Ganascia Standard, R18	169,45	129,95	015334X
Ganascia Standard, R20	169,45	129,95	015335X
Ganascia Standard, R26	169,45	129,95	015336X
Ganascia Standard, R32	169,45	129,95	015337X

Descrizione	Listino	Promo	No.
Ganascia Compact, V12	240,46	174,95	015261X
Ganascia Compact, SV15	187,66	137,95	015262X
Ganascia Compact, SV18	187,66	137,95	015263X
Ganascia Compact, SV22	187,66	137,95	015264X
Ganascia Compact, SV28	187,66	137,95	015265X
Ganascia Compact, SV35	207,31	149,95	1000002266
Ganascia Compact, M15	187,66	137,95	015152X
Ganascia Compact, M18	187,66	137,95	015153X
Ganascia Compact, M22	187,66	137,95	015154X
Ganascia Compact, M28	187,66	137,95	015155X
Ganascia Compact, M35	207,31	149,95	1000002267
Ganascia Compact, TH14	240,46	174,95	015395X
Ganascia Compact, TH16	187,66	137,95	015385X
Ganascia Compact, TH18	187,66	137,95	015398X
Ganascia Compact, TH20	187,66	137,95	015389X
Ganascia Compact, TH32	213,79	159,95	015393X
Ganascia Compact, TH26	213,79	159,95	015391X
Ganascia Compact, U16	240,46	174,95	015352X
Ganascia Compact, U18	240,46	174,95	015353X
Ganascia Compact, U20	240,46	174,95	015354X
Ganascia Compact, U25	240,46	174,95	015355X
Ganascia Compact, U32	240,46	174,95	015357X
Ganascia Compact, G16	240,46	174,95	015362X
Ganascia Compact, G20	240,46	174,95	015364X
Ganascia Compact, G26	240,46	174,95	015366X
Ganascia Compact, G32	240,46	174,95	015367X
Ganascia Compact, R14	240,46	174,95	015370X
Ganascia Compact, R16	240,46	174,95	015371X
Ganascia Compact, R20	240,46	174,95	015374X
Ganascia Compact, R26	240,46	174,95	015376X
Ganascia Compact, R32	240,46	174,95	015377X

*Chiedi al tuo rivenditore ROTHENBERGER maggiori informazioni sull'applicazione corretta

DA OGGI ANCHE IN IN VALIGETTA ROCASE, IN SET DA 4 GANASCE!

Per ulteriori misure e profili, consulta il nostro Catalogo Generale o l'APP PRESSNAVIGATOR sul tuo SMARTPHONE

NUOVI ANELLI A PRESSARE

Consulta il nostro catalogo per individuare la compatibilità tra la ganaschia e il produttore dei raccordi.

Anelli a pressare TH/SV/M/U

Per ROMAX 4000, ROMAX PRESSLINER ECO, ROMAX AC ECO, ROMAX 3000 AC, ROMAX Compact TT

- Disponibili nei profili TH/SV/M/U: Ideali per tutti i principali materiali (metallo e multistrato) e nelle dimensioni più importanti (12-40mm)
- Girevole a 180°: Per la massima flessibilità nell'utilizzo in spazi ristretti o vicino alle pareti
- Gli anelli sono utilizzabili con entrambi i sistemi. La ganaschia intermedia è infatti disponibile sia in versione Standard che Compact /ch
- 2 posizioni predefinite: Consente l'utilizzo con una sola mano
- Tecnologia DURA LAZR TEC: Maggiore durezza (+40%) e numero di pressate (+100%)



GANASCIA INTERMEDIA NON INCLUSA NEI SET

I set comprendono 4 anelli dei profili indicati confezionati in valigetta ROCASE. La ganaschia intermedia non è inclusa nei set e va acquistata separatamente.

Descrizione	Listino	Promo	No.
Ganascia Intermedia Standard	191,90	159,95	1000003589
Ganascia Intermedia Compact	172,52	159,95	1000003590
M 15-22-28-35	624,60	476,95	1000003973
SV 15-18-22-28	624,60	476,95	1000003974
TH 16-20-26-32	624,60	476,95	1000003975
U 15-20-25-32	624,60	476,95	1000003976

NEW

ONE HAND OPERATION

180°

RO CASE

DURA LAZR TEC LASER HARDENING

Ambito di lavoro	12-40 mm
Profili	COMAP (Metal & Synthetic Crimp), Fränkische (ALPEX), Geberit (Mapress), Raccorderie Metalliche (Pres-Serie), Uponor (SPRESS Plus), VSH (X-Press, Prestabo, SudoPress), Viega (Profi- & SanPress)

Posizione di apertura per utilizzo con una sola mano.



Ganascia Intermedia non inclusa nei set.



Set 4x Ganascie Compact in ROCASE **NEW**

Per ROMAX Compact TT

Utilizzabili con ROMAX Compact TT con forza costante e assiale di 19 kN. ROCASE 4212 con inserto per 4 ganascie Compact dei profili e delle dimensioni indicate.

Consulta il nostro catalogo per individuare la compatibilità tra la ganaschia e il produttore dei raccordi.

Descrizione	Listino	Promo	No.
SV 15-18-22-28	637,73	469,95	1000002800
M 15-18-22-28	637,73	469,95	1000002804
TH 16-20-26-32	637,73	469,95	1000002803
U 16-20-25-32	637,73	469,95	1000002805



DURA LAZR TEC LASER HARDENING

RO CASE

Filettatura.

SUPER CUT - Set Ø 1/2-1.1/4"

Filiera manuale a cricco per tubi Ø 1/4 - 2"

Per realizzare velocemente e facilmente giunti filettati precisi, a norma e sicuri

- Struttura compatta con angolazione ridotta 22,5°
- Cricco decentrato: lavori semplificati anche in posizioni di difficile accesso
- Lavoro reversibile, filettatura destra e sinistra
- Pettine di precisione in acciaio temperato per una lunga durata
- Cambio rapido di testine utilizzabili con tutte le filiere ROTHENBERGER manuali ed elettriche



Il set comprende cricco manuale (grande ottagonale) (No. 71272), adattatore per le testine (No. 71273), testine e 200 ml di olio da taglio spray (No. 65018).

Descrizione	Listino	Promo	No.
Set Ø 1/2-3/4-1-1.1/4"	330,15	269,95	070781X
Set Ø 3/8-1/2-3/4-1-1.1/4"	385,73	299,95	070790X
Set Ø 1/2-3/4-1-1.1/4"-1.1/2-2"	621,24	489,95	070892X

SUPERTRONIC 1250 Set

Filiera elettrica portatile Ø 1/4 a 1.1/4"

- Meccanismo a dentatura elicoidale a 5 assi
- Utilizzo reversibile, filettatura destra e sinistra

Per la filettatura dei seguenti tipi di filetti:

BSPT destro / NPT:	Ø 1/4 - 1.1/4"
Optional:	Ø 1/4 - 3/8"
Velocità di filettatura:	15 - 20
Velocità di taglio - ritorno veloce:	27min-1
Potenza:	800 Watt
Voltaggio:	230 V
Velocità di taglio:	34 min-1
Peso:	4,9 kg
Dimensioni:	456 x 168 x 76 mm



RONOL/ RONOL SYN

Olio da taglio

ad alto rendimento

RONOL - Base minerale.

Non adatto per impianti di acqua potabile

RONOL SYN - Base sintetica:

Per lavori su impianti di acqua potabile e sanitari.

Approvazione DVGW (Reg. S 021) Solubile al 100%, privo di siliconi



Descrizione	Listino	Promo	No.
RONOL Syn Spray (600 ml)	22,46	16,49	65013
RONOL Syn Tanica (5 l)	75,45	55,95	65015
RONOL Spray (600 ml)	15,13	11,95	65008
RONOL Tanica (5 l)	62,84	45,95	65010

PINZA PER GODRONARE 3/8 - 2"

Per godronare il filetto e quindi facilitare la posizionatura della canapa o del teflon.

Da utilizzare dopo la filettatura elettrica o manuale, per una godronatura uniforme su tutto il filetto, senza rovinarlo, interamente forgiata, con rulli temprati



Descrizione	Listino	Promo	No.
Pinza per godronare 3/8-2"	139,21	112,95	56500



Il set (No. 71450) comprende: SUPERTRONIC 1250 da Ø 1.1/4", supporto antagonista (No.71279), valigetta in plastica per il trasporto (No. 71456)

Descrizione	Listino	Promo	No.
Set Ø 1/2-3/4-1-1.1/4"	955,41	869,95	71450

SUPERTRONIC 2000

SUPERTRONIC 2000 Set

Filiera elettrica portatile Ø 1/4 a 2"

- Ideale per lavori in spazi ristretti (angoli, pozzi)
- Presa sicura in entrambi le direzioni di rotazione grazie al prisma dentato e temprato
- Bloccaggio perfettamente stabile delle bussole
- Motore affidabile per l'uso professionale continuo

Per la filettatura dei seguenti tipi di filetti:

BSPT dx/sx / NPT: Ø 1/4 - 2"

BSPP: Ø 1/2 - 2"

BSW: Ø 3/8 - 2"

Potenza: 1010 Watt

Velocità di taglio: 25 m -1

Peso: 14,5 kg

6 testine incluse nel set

Attacco rapido ROFIX 1/4 - 1.1/4"

Il set (No. 71256) comprende: SUPERTRONIC 2000 con morsetto forgiato (No. 71280), adattatore ROFIX (No. 71271), testine, completo in cassetta di plastica portatile (No. 71274X)

Il set (No. 1000002302) comprende: SUPERTRONIC 2000 (No. 71256) e Lampada LED completa di batteria 2 Ah e caricabatteria in valigetta ROCASE



LAMPADA LED
la combinazione PERFETTA per TE



Solo nel set No. 1000002302



Cavalletto optional

Descrizione	Listino	Promo	No.
Set Ø 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2"	1.437,49	1.239,95	71256
SUPERTRONIC 2000+Lampada	1.639,17	1.349,95	1000002302
Cavalletto con morsa	560,19	409,95	70752

SUPERTRONIC 2000 E

Filiera elettrica a batteria da Ø 1/4 - 2"

Per realizzare velocemente e facilmente giunti filettati precisi, a norma e sicuri.



Semplice inserimento della testina grazie alla presenza di un anello di tensione



Modello	kg	Listino	Promo	No.
SUPERTRONIC 2000 E, senza batteria né caricabatteria, con morsa	9,8	1.593,35	1.399,95	1000003387
SUPERTRONIC 2000 E, con morsa, adattatore ROFIX, senza batteria né caricabatteria, con testine BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2"	12,2	1.992,11	1.749,95	1000003388
SUPERTRONIC 2000 E, con morsa, adattatore ROFIX, con batteria Li-Power, 4.0Ah 18V e caricabatteria e con testine BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2".	18,1	2.125,03	1.849,95	1000003389

IL PIU' VENDUTO

¹⁾ 5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ <https://rothenberger.com/it-it/roservice> entro 4 settimane dall'acquisto

Filettatura.

ROPOWER 50 R

Filiera elettrica da banco da Ø 1/4 - 2" con carrello

Ideale per lavori costanti in cantiere e per riparazioni e manutenzioni in ambito domestico, industriale o nelle officine

- Filettatura taglio e sbavatura veloci e precisi
- Teste tipo R (automatiche con alimentazione dell'olio induttiva)
- Carrello per il trasporto incluso nella filiera
- Per la filettatura dei seguenti tipi di filetti

BSPT destro:	Ø 1/4 - 2"
NPT:	Ø 1/4 - 2"
BSPP:	Ø 1/2 - 2"
BSW:	Ø 3/8 - 2"
Metrici:	Ø 10 - 24 mm

**Carrello
pieghevole
incluso!**

Potenza:	1150 Watt
Velocità:	40 m -1
Peso s/accessori:	44 kg
Dimensioni (L x B x H):	535 x 430 x 340 mm

Il Set comprende: ROPOWER 50 R, testa automatica 1/2" - 2" (No. 56052), serie di pettini SS BSPT 1/2" - 3/4" (No. 056370X), 1" - 2" (No. 056371X), interruttore di sicurezza a pedale (No. 56335), carrello pieghevole (No. 56051), chiavi di servizio

Lama di ricambio per tagliatubi filiera: No. 70074

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROPOWER 50R, 1/2-3/4, 1-2"	3.343,03	2.839,95	56050



SUPERTRONIC 3 SE

Filiera elettrica da banco da Ø 1/2 - 3"

Per realizzare lavori in officina, in cantiere, per le riparazioni nel settore del commercio e dell'industria, nella costruzione di gasdotti, nonché impianti sanitari e di riscaldamento

Potenza:	1.700 Watt
Velocità:	33 m-1
Peso s/accessori:	74 Kg
Dimensioni in mm (L x B x H):	650 x 480 x 420
Metrici:	10 - 36 mm

Lama di ricambio per tagliatubi filiera: No. 70074

Descrizione	Listino	Promo	No.
3 SE, BSPT R, Ø 1/2-3/4", 1-2", 2.1/2-3"	5.391,10	4.599,95	56255
Carrello portafiliera per SE 3/4"	622,25	489,95	57050



Carrello portafiliera
OPTIONAL

Il Set comprende: SUPERTRONIC 3 SE, testa automatica (56266), testine automatiche 2 1/2 - 3" (56288), pettini SS 1/2 - 3/4" (No. 56003), 1 - 2" (No. 56007), pettini SS 2 - 3" (No. 56291), pettini SS 2 1/2 - 3" (No. 56489), interruttore di sicurezza a pedale (No. 56335), gambe di supporto (No. 56491), chiavi di servizio



SUPERTRONIC 4 SE

Filiera elettrica da banco da Ø 1/2 - 4"

Per realizzare lavori in officina, in cantiere, per le riparazioni nel settore del commercio e dell'industria, nella costruzione di gasdotti, nonché impianti sanitari e di riscaldamento

Potenza:	1.750 Watt
Velocità:	22/50 m-1
Peso s/accessori:	105 Kg
Dimensioni in mm (L x B x H):	750 x 540 x 480
Metrici:	10 - 36 mm

Lama di ricambio per tagliatubi filiera: No. 70074

Descrizione	Listino	Promo	No.
4 SE, BSPT R, Ø 1/2-3/4", 1-2", 2.1/2-4"	8.353,33	7.159,95	56465
Carrello portafiliera per SE 3/4"	622,25	489,95	57050



Carrello portafiliera
OPTIONAL

Il Set comprende: SUPERTRONIC 4 SE, BSPT teste automatiche 1/2 - 2" (No. 56266), e 2 1/2 - 4" (No. 56289), pettini SS 1/2 - 3/4" (No. 56003), pettini SS 1 - 2" (No. 56007), pettini SS 2 1/2 - 4" (No. 56294), interruttore di sicurezza a pedale (No. 56335), gambe di supporto (No. 56489), chiavi di servizio



Scalanatura.

ROGROOVER 1-6"

Scanaltrice a rulli portatile sino a 6" (168 mm) per tutte le filiere SUPERTRONIC fornita con rulli da 2-6".

Indicata per le installazioni di tubazioni antincendio, di unità per il riscaldamento, uso industriale e rapida connessione di tubi.

- Connessione rapida dei tubi
- Resistente e duratura
- Leggero, struttura in alluminio (12 Kg)
- Distanziale per la profondità della scanalatura
- Operazioni facili e veloci



Descrizione	Listino	Promo	No.
Per SUPERTRONIC 2000	1.755,73	1.339,95	56509
Per ROPOWER 50R, SC2 SE, REX 2"	1.755,73	1.339,95	56505
Per SUPERTRONIC 3SE e REX 3"	1.755,73	1.339,95	56506
Per SUPERTRONIC 4SE	1.755,73	1.339,95	56507

Descrizione	Listino	Promo	No.
Set rulli 1"	530,02	389,95	56521
Set rulli 1.1/4 - 1.1/2"	543,60	399,95	56522
Set rulli 2-6"	661,35	499,95	56523

Scanaltrice manuale ROLL GROOVER 1-12"

Scanaltrice a rulli portatile sino a 12" (324 mm)*

Per le filiere SUPERTRONIC 1250/2000, fornita con rulli da 2-6" e 2 distanziali

Ambito di lavoro: 1 - 12" (Ø 324 mm)
Spessore del tubo: 1 - 6" SCHL10 + SCHL40
 4 - 6" SCHL40
 8 - 12" SCHL10
Peso: 12,0 kg
Dimensioni: 195 x 210 x 210 mm
Cricco: 1/2"

* se utilizzata con i set rulli optional



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROGROOVER 2-6"	2.424,24	1.799,95	1000000212
Set rulli 1"	397,87	315,95	1000000720
Set rulli 1.1/4-1.1/2"	453,39	349,95	1000000721

Descrizione	Listino	Promo	No.
Set rulli 2-6"	330,79	275,95	1000000850
Set rulli 8-12"	645,39	519,95	1000000723
Adattatore per S2000/S1250	134,77	-	1300001365

ROGROOVER 1-12"

Scanaltrice a rulli con sistema idraulico da 1 a 12" (33 - 324 mm)

Per l'installazione di unità per il riscaldamento di grandi dimensioni, sistemi di irrigazione, uso industriale e antincendio.

Diam. tubo: 1 - 12" (33 - 324 mm)
Spessore tubo: 3 - 10 mm
Peso: 148 Kg
Capacità serbatoio olio: 150 ml
Velocità: 36 giri / min
Motore elettrico: 1.500 W
Dimensioni (L x B x A): 685 x 474 x 960 mm
Max pressione: 27.750 N
Alimentazione: 230 V - 50 / 60 Hz

Il Set comprende: ROGROOVER 1-12", supporto guida, rulli 1 - 1.1/2", 2-6" e 8-12" (No. 1500001709-1711), metro a scatto



Supporto tubi incluso!



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROGROOVER 1-12"	5.730,15	5.189,95	1500001351

Saldatura.

ROFLAME 4 PIEZO

Cannello con impugnatura ergonomica per la saldatura dolce fino a Ø 22 mm



- Bruciatore ad alto rendimento con robusta impugnatura ergonomica a due componenti in plastica gommata per una pratica maneggevolezza
- Accensione piezo
- Regolazione precisa della fiamma
- Utilizzo sicuro e confortevole
- Utilizzabile a 360°: la funzione integrata di preriscaldamento garantisce una fiamma stabile, anche capovolta
- Per l'utilizzo con cartuccia Supergas C-200



EN 417

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROFLAME 4 Piezo (senza C200)	86,16	67,95	1000002358
Supergas C200 (290g/190 ml)		- a richiesta	1500000924

ROXY KIT PLUS

Kit per la saldatura autogena fino a 3.100°C.

Campo d'impiego: 0,1 - 2,0 mm di spessore

La fornitura comprende:

- Miscela di gas ad alto rendimento MAXIGAS 400 da 600 ml
- Bombola d'ossigeno da 1lt/200 bar, carica, controllata secondo TÜV, a perdere - cestello con supporto bombola



Il Set (No. 035740X) comprende: Cestello con supporti per bombole, Bombola ossigeno Lt. 1, Bombola miscela gas acetilene ml. 600, Valvola di regolazione gas acetilene, Riduttore di pressione con valvola antiritorno ossigeno, Tubi oxy-acetilene, Ugelli di ricambio da 1,0 a 1,2 - 1,5 a 2,0 e micro 0,3 - 0,5 - 0,7 con adattatore, Accendino, Chiave di servizio, Occhiali di protezione, Cannello Ø 22 mm per saldobrasature dolci e forti da utilizzare con MAXIGAS 400.

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROXY KIT PLUS		- a richiesta	035740X
Maxigas 400 (600 ml)		- a richiesta	035570-A
Ossigeno 1 L, 110 bar	50,22	-	35741

ROVLIES Pannelli di pulizia

Senza parti metalliche, per pulire in modo veloce e senza striature le parti di tubo di rame da saldare



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROVLIES Pannelli di pulizia	11,10	9,49	45268

ROFIRE 4 / ROFIRE 4 PIEZO

Cannelli con impugnatura ergonomica per saldature dolci fino a Ø 22 mm e forti fino a Ø 15 mm



- Valvola di regolazione per una precisa regolazione della fiamma
- Testa del bruciatore con supporto staffa integrato: ottima maneggevolezza
- Temperatura della fiamma: 1800°
- Temperatura d'esercizio: 700°
- Con attacco 7/16" EU per bombolette Multigas 300



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROFIRE 4, solo cannello	55,93	45,95	1500002921
ROFIRE 4, con Multigas 300		- a richiesta	1000002359
ROFIRE 4 Piezo, solo cannello	86,16	67,95	1500002922
ROFIRE 4, Piezo con Multigas 300		- a richiesta	1000002360

ALLGAS MOBILE PRO EU

Kit per la saldatura autogena

- Per saldatura e saldobrasatura ossiacetilene di tubi, lamiere e raccordi
- Impugnatura ergonomica.
- Valvola di non ritorno per la massima sicurezza.
- Ugelli micro consentono un lavoro professionale nei settori della meccanica, ottica, artigianato e microsaldatura



Il Set (No. 100000558) comprende: cartuccia MAPP GAS, bombola ossigeno 110 bar, telaio di supporto con portabombole, valvola di regolazione, regolatore di pressione costante, impugnatura di sicurezza con valvola di non ritorno, ugello di miscelazione con dado, 1 ugello di saldatura ad alte prestazioni con dado Ø 0,9 mm, 4 bruciatori micro Ø 0,3-0,7 mm, 1 adattatore micro per ugelli, 1 occhiali di protezione A5 secondo DIN, accendino di sicurezza, 1 chiave

Descrizione	Listino	Promo	No.
Allgas mobile PRO EU		- a richiesta	100000558
Bombola MAPP Gas 750 ml		- a richiesta	035521-A
Ossigeno 1 L, 110 bar	58,03	-	35750

ROTHERM 2000

Apparecchio elettrico per saldobrasature dolci fino a 54 mm con cavo flessibile da 4m

Il set comprende: Rotherm 2000 da 230 V, pasta disossidante Rosol 3, Rocchetti 3, ROVLIES, spazzole in rame 10 / 12 / 15 / 18 / 22 mm, cassetta in lamiera



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROTHERM 2000 Set	976,41	829,95	36702

SUPER FIRE HOT BOX

Set professionale per saldature forti fino a Ø 28 mm e dolci fino a Ø 35 mm

- Rapido riscaldamento del tubo; minor consumo
- Tecnologia "Twist 'n' Load" (con 5 diversi bruciatori)
- Precisa regolazione di fiamma con una rotazione di 270°
- Nuovo pulsante on/off (SUPER FIRE 4)
- Piezo ad alta prestazione: fino a 30.000 accensioni



SUPER FIRE 3/4 HOT BOX

EU 7/16" RO CASE



No. 35436 No. 100002369 No. 100002364 No. 150001355

SUPER FIRE 3 HOT BOX

Il Set SUPER FIRE 3 HOT BOX (No. 100002369) comprende: impugnatura (No. 35445), bruciatore ciclone (No. 35457), bruciatore a punta fine (No. 35455), riflettore di fiamma (No. 31043), supporto (No. 35461), 2 x bombole MAPP (No. 035521-A), valigetta ROCASE (No. 150001493), inserto (No. 150001491)



Descrizione	Listino	Promo	No.
SUPERFIRE 3 HOT BOX	-	a richiesta 100002369	
SUPERFIRE 3 Cannello	247,92	164,95	35436

SUPER FIRE 4 HOT BOX

Il Set SUPER FIRE 4 HOT BOX (No. 100002364) comprende: impugnatura (No. 150001354), bruciatore ciclone (No. 35457), bruciatore a punta fine (No. 35455), riflettore di fiamma (No. 31043), supporto (No. 35461), 2 x bombole MAPP (No. 035521-A), valigetta ROCASE (No. 150001493), inserto (No. 150001491)



Descrizione	Listino	Promo	No.
SUPERFIRE 4 HOT BOX	-	a richiesta 100002364	
SET con bruciatore aria calda	-	a richiesta 100002691	
SUPERFIRE 4 Cannello	116,59	84,95	150001355

MAPPGAS

Gas ad alte prestazioni per la saldatura e la saldobrasatura con attacco filettato EU 7/16"

+ Performante

100% propilene, migliore trasmissione del calore rispetto al gas propano

+ Utilizzabile a 360°

Performance di fiamma superiori in qualsiasi posizione

+ Sicuro

Maggiore sicurezza e stabilità grazie alla **valvola in ottone massiccio** e al **collare di protezione**.
Cilindro in acciaio, ideale per i gas ad alta pressione



Fino a 5 ore di saldatura!

MAPP è un marchio registrato di MESSER Group GmbH, Bad Soden

BRUCIATORI PER SUPER FIRE 3/4


Bruciatore a punta fine (460 °C):



(No. 35455)

per saldature fini, fiamma precisa e stabile


Bruciatore standard (700 °C):



(No. 35456)

per saldature dolci e per altri lavori con ridotto apporto di calore; fiamma precisa, potente e stabile

Bruciatore ciclone (950 °C):



(No. 35457)

per saldature forti e dolci con fiamma con effetto a vortice efficiente (permette un riscaldamento uniforme del tubo)

Bruciatore ad aria calda (400 °C):



(No. 35458)

per eliminare pitture e per eseguire restringimenti fino a circa 80 mm di diametro; potente getto d'aria calda resistente al vento

Bruciatore per restringimento (720 °C):



(No. 35459)

per restringere diametri fino a 300 mm e per scaldare; potente fiamma soft resistente al vento

Descrizione	Listino	No.	Descrizione	Listino	No.
Punta fine	52,12	35455	Aria calda	122,67	35458
Standard	47,13	35456	Restringimento	81,66	35459
Ciclone	52,59	35457			

LO SAPEVI?

- ✓ L'utilizzo della guarnizione tra bombola e cannello è importantissima per assicurare sempre la massima efficienza e la totale sicurezza dell'utilizzatore.
- ✓ E' importante accertarsi che tale guarnizione sia sempre integra.
- ✓ Sostituire con periodicità tale guarnizione, soprattutto se si presenta usurata, danneggiata o rotta, come indicato nelle istruzioni d'uso

SOSTITUISCI LA GUARNIZIONE O-RING CON REGOLARE PERIODICITA' PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE

Il codice della guarnizione O-Ring No. 830806 è composto di 2 guarnizioni O-ring compatibili con i cannelli SUPER FIRE 3 e SUPER FIRE 4 con attacco EU Europeo 7/16"



Descrizione	Listino	Promo	No.
Bombola MAPP Gas 750 ml	-	a richiesta	035521-A
Guarnizione O-ring per SF 3/4	7,25	-	830806

Rocchetti di stagno per brasatura dolce.

SENZA CADMIO

EN ISO 17672



Utilizzare No. 45257 con disossidante ROSOL 3 S (No. 45225)
Utilizzare No. 45252, 45250 e 45255 con disossidante ROSOL 1 S (No. 45220)



Rocchetti di stagno 1 S

Ambito di fusione: 221-240°C
Materia prima: rame, bronzo, ottone

Descrizione	No.
Rocchetto 1 S S-Sn 97Ag 3, 2 mm, 250 g, ISO 9453	1 45252
Rocchetto 1 S S-Sn 97Ag 3, 3 mm, 250 g, ISO 9453	1 45250

Rocchetti di stagno 3

Ambito di fusione: 230-250°C
Materia prima: rame, bronzo, ottone

Descrizione	No.	Prezzo a richiesta
Rocchetto 3 S Sn 97 Cu 3, 2 mm, 250 g, ISO 9453	1 45257	Prezzo a richiesta
Rocchetto 3 S Sn 97 Cu 3, 3 mm, 250 g, ISO 9453	1 45255	Prezzo a richiesta

Leghe saldante per saldatura forte.

EN ISO 17672



Ambito di fusione: 710-880°C
Temperatura di fusione: 730°C

ROLOT S 94 CuP 179

Composizione: P 5,9 - 6,5 Cu residuo
Mat. saldabili: rame, bronzo, ottone, ghisa

Descrizione	No.
ROLOT S 94, bacchetta di lega saldante, 2x2x500 mm, 1 kg	1 40094

SENZA CADMIO

Utilizzare con disossidante LP 5 (No. 40500)



Prezzo a richiesta

EN ISO 17672



Ambito di fusione: 710-880°C
Temperatura di fusione: 720°C

ROLOT S 2

Composizione: Ag 0,2 Cu 93,5 - P 6,3
Mat. saldabili: rame, bronzo, ottone, ghisa

Descrizione	No.
ROLOT S 2, bacchetta di lega saldante, 2x2x500 mm, 1 kg	1 40202

SENZA CADMIO

Utilizzare con disossidante LP 5 (No. 40500)



Prezzo a richiesta

EN ISO 17672



Ambito di fusione: 710-880°C
Temperatura di fusione: 720°C

ROLOT S 5

Composizione: Ag 0,5 P 6,3 - Cu residuo
Mat. saldabili: rame, bronzo, ottone, ghisa

Descrizione	No.
ROLOT S 5, bacchetta di lega saldante, 2x2x500 mm, 1 kg	1 40502

SENZA CADMIO

Utilizzare con disossidante LP 5 (No. 40500)



Prezzo a richiesta

EN ISO 17672



Ambito di fusione: 650-810°C
Temperatura di fusione: 710°C

ROLOT S 5 CuP 281

Composizione: Ag 5 / Cu 89 / P 6
Mat. saldabili: rame, bronzo, ottone, ghisa

Descrizione	No.
ROLOT S 5 CuP 281, bacchetta di lega saldante, 2x2x500 mm, 1 kg	1 40005

SENZA CADMIO

Utilizzare con disossidante LP 5 (No. 40500)



Prezzo a richiesta

EN ISO 17672 F-SH 1



Ambito di fusione: 630-730°C
Temperatura di fusione: 710°C

ROLOT S 34

Composizione: Ag 33-35% Cu 35-37 Zn residuo
Mat. saldabili: acciaio, rame, bronzo, ottone, ghisa e leghe in rame e nichelate

Descrizione	No.
ROLOT S 34CuU, bacchetta di lega saldante, rivestita, 2 mm, 100 g	1 44915
ROLOT S 34CuU, bacchetta di lega saldante, rivestita, 2 mm, 250 g	1 44916
ROLOT S 34CuU, bacchetta di lega saldante, rivestita, 2 mm, 1kg	1 44917

SENZA CADMIO

Rivestite con Disossidante LP 5

Prezzo a richiesta

Prezzo a richiesta

Prezzo a richiesta

Disossidante LP 5

Disossidante per saldature forti con temperature d'esercizio sopra i 600°C, secondo **EN 1045, tipo FH 10, DVGW approvato Reg.-Nr. DV-0101AT2245**, per installazioni di gas e acqua con tubi di rame, per saldature forti con leghe in argento su materiali quali acciaio, rame, leghe di rame, ottone, ghisa, temperatura di lavoro tra i 550 - 800°C, i resti del disossidante sono da rimuovere con attenzione.



Descrizione	Listino	Promo	No.
Disossidante LP5	-	a richiesta	40500

Paste disossidanti ROSOL

Paste disossidanti di alta qualità secondo **EN ISO 9453** e **EN ISO 9454-1-3114**, con approvazione **DVGW Reg.-Nr. DV-0101AT2247**, per saldature dolci su tubazioni in rame, idonee per impianti di acqua potabile calda e fredda.



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROSOL 1S, 250 gr, S-Sn95Ag5	-	a richiesta	45220
ROSOL 3S, 250 gr, S-Sn97Cu3	-	a richiesta	45225

RP 50 DIGITAL

NEW

RP 50 DIGITAL

La prima pompa digitale manuale con sensore di pressione digitale e documentazione via App

- Sistema di doppia valvola in costruzione monoblocco: (**Twin Valve**)
- Ideale per l'utilizzo in luoghi ristretti: struttura compatta
- Peso: 8 kg

Ambito di pressione: 0 - 30 bar
Volume di aspirazione: ca. 45 ml / Hub
Serbatoio: 12 l
Dimensioni (L x B x H): 495 x 165 x 225 mm
Allacciamento: R 1/2"
Contenitore: acciaio rivestito DURAMANT



RP 50 Digital APP
 Per generare reportistica digitale professionale



Descrizione	Listino	Promo	No.
RP 50 Digital	467,91	409,95	1000004000

RP 50-S

Pompa provaimpianti 0 - 60 bar

- Sistema di doppia valvola in costruzione monoblocco: (**Twin Valve**)
- Veloce riempimento dell'impianto grazie al lungo raggio del manico
- Peso: 8 kg

Ambito di pressione: 0 - 60 bar, con 1 bar
 0 - 860 psi, con 20 psi
 0 - 6 MPa con 0,1 MPa
Volume di aspirazione: ca. 45 ml / Hub
Serbatoio: 12 l
Dimensioni (L x B x H): 495 x 165 x 225 mm
Allacciamento: R 1/2"
Serbatoio RP 50-S: acciaio rivestito DURAMANT
Serbatoio RP 50-S INOX: acciaio INOX

Il Set (100002686) comprende:
 Pompa provaimpianti RP 50-S da 0-60 bar, Set di giratubi da 1 e 1.1/2" e pinza regolabile da 10"



Anche Con set utensili

Descrizione	Listino	Promo	No.
RP 50-S 0-60 bar	269,99	254,95	60200
RP 50-S + set giratubi	404,89	329,95	1000002686
RP 50-S INOX 0-60 bar	598,54	549,95	60203

TP 25

Pompa provaimpianti compatta 0 - 25 bar

- Sistema di doppia valvola in costruzione monoblocco: (**Twin Valve**)
- Ideale per l'utilizzo in luoghi ristretti: struttura compatta
- Peso: 4,6 kg

Ambito di pressione: 0 - 25 bar
Volume di aspirazione: ca. 16 ml / Hub
Serbatoio: 7 l
Dimensioni (L x B x H): 380 x 215 x 156 mm
Allacciamento: R 1/2"
Contenitore: in acciaio resistente al freddo e al tempo (5 anni di garanzia)



Descrizione	Listino	Promo	No.
TP 25 0-25 bar	247,62	219,95	60250

¹⁾ 5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ <https://rothenberger.com/it-it/roservice> entro 4 settimane dall'acquisto

Prova e tenuta.

RP PRO III

Pompa provaimpianti elettrica autoadescante 0 - 40 bar

- Prova e pressione automatica di tubazioni e contenitori
- Serbatoio capiente, robusto e maneggevole
- Alimentazione di acqua autonoma o da una fonte in pressione
- Adatto per acqua e glicole
- Risparmio di tempo e energia, riempimento e verifica automatici
- Scala del manometro: 1 bar
- Peso: 16 kg



Descrizione	Listino	Promo	No.
RP PRO III	868,73	759,95	61185

ROLeak Aqua 3Plus

Apparecchio elettrico per la rilevazione di perdite in tubazioni di acqua sia esterne che interrate tramite segnale acustico



- Localizzazione di perdite in tubazioni di diversi materiali
- Precisa e immediata localizzazione delle perdite grazie a un intensificato segnale acustico
- Trasmissione bluetooth del segnale alle cuffie in dotazione
- Indicatore digitale del volume
- Può essere utilizzato anche con microfono da terra
- Menu semplificato con soli due pulsanti



3 livelli di misurazione:

- Livello 1: da 0 a 540 Hz
- Livello 2: da 540 a 4.000 Hz
- Livello 3: da 0 a 4.000 Hz

Tempo di lavoro: ca. 15 h

Peso: 250g

Grado di protezione: IP41

Il Set (No. 1500003533) comprende: unità base, cuffie Bluetooth, magnete adattatore, prolunga, treppiede, valigetta ROCASE

Microfono da terra
OPTIONAL (No. 1500003535)



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROLeak Aqua 3Plus	1.512,59	1.269,95	1500003533
Microfono da terra	879,52	729,95	1500003535

ROTEST GW DIGITAL V3

Sistema digitale di prova e tenuta per tutte le tubazioni di gas e acqua, metano e GPL fino a 20 bar

- Display 4,3" Touchscreen e comandi analogici per un utilizzo pratico e veloce di tutte le funzioni
- Misurazione perdite per tubazioni gas in conformità al regolamento UNI 7129
- Prova di tenuta per tubazioni gas in conformità ai regolamenti UNI 7129 e UNI 11137
- Prova di pressione e di tenuta per tubazioni acqua in conformità al regolamento DIN EN 806-4
- Verifica dei sensori di pressione gas
- Misurazioni a lungo termine fino a 72 ore
- RODATA Software e RODATA App per la gestione delle informazioni e la realizzazione di documentazione professionale



ROTEST App per la gestione della documentazione relativa a tutti i test eseguiti.

Compatibilità: iOS 8.0 e successive, Android 4.4 e successive
Dimensioni: 11 MB



Risoluzione Display: 480 x 272
Trasferimento dati: USB, WiFi
Durata batterie: 8 h in modalità misura; Possibilità di utilizzo con adattatore a filo

Sensore bassa pressione: Campo di misura 0-1,500 mbar (risoluzione 0,01 bar)

Sensore alta pressione: Campo di misura -20 bar (risoluzione 0,01 bar)

Misurazione perdite: Velocità 0-12 l/h (risoluzione 0,01 l/h)

Classe di protezione: IP40

Peso: 5,25 Kg



Il Set (No. 1500002677) comprende:
ROTEST GW Digital unità base con spina di alimentazione, software disc RODATA V3 (No. 1500002851), 2x cavi bassa pressione 2m (No. 1500002846), 1x cavo alta pressione 2m + valvola di intercettazione (No. 1500002845), 2x tappi gas cilindrici, dimens. 2 (No. 351272), 2x adattatore 1/2" - NW5 (No. 1500002876), adattatore 1/8" - NW5 plug (No. 1500002853), adattatore per pompa prova gas NW5 (No. 61018), pompa manuale (No. 1500002848), doppio soffiato (No. 1500002847), valvola di intercettazione gas NW5 (No. 61017), cappa tubicino singolo (No. 61041)

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROTEST GW DIGITAL V3	3.023,83	2.549,95	1500002677

Analisi e Congelamento.

ROTEST ELECTRONIC 4

Rilevatore di perdite di gas combustibili.

- Con robusto rivestimento in gomma, pratico e maneggevole.
- Regolazione della sensibilità automatica e sensore ancora più duraturo nel tempo rispetto al modello precedente.
- Fornito in pratica valigetta ROCASE 4212.
- Rivestimento in robusta plastica antiurto
- Sensore da 430 mm per un ampio raggio di lavoro
- Sensibilità automatica del sensore
- Peso: 1 Kg

Gas rilevati: Gas naturale, propano, butano, metano, acetone, alcohol, ammoniaca, benzile, etilene, benzina, idrogeno, solventi industriali, carburante, diluenti, diesel, metilbenzene

Sensibilità: < 50 ppm – 1 Vol % (Metano)



Il Set (No. 1000003199) comprende: ROTEST Electronic 4, 2x batterie AA, valigetta ROCASE 4212 (No. 1300003334)

NEW



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROTEST Electronic 4	336,38	289,95	1000003199

NUOVA ROFROST TURBO R290 1.1/4" e 2"

Sistema di congelamento per tubi in ferro, rame e acciaio

Ideale per la manutenzione, la riparazione e l'ampliamento di tubazioni di impianti sanitari e di riscaldamento.

Tubi in rame: Ø 10 - 42 mm ROFROST TURBO R290 1.1/4"
 Ø 10 - 54 mm ROFROST TURBO R290 2"
 Ø 3/8 - 1.3/8" ROFROST TURBO R290 1.1/4"
 Ø 3/8 - 2.1/8" ROFROST TURBO R290 2"

Tubi in acciaio e ferro: Ø 1/4 - 1.1/4" ROFROST TURBO R290 1.1/4"
 Ø 1/4 - 2" ROFROST TURBO R290 2"



L'obiettivo del regolamento EU 517/2014 è quello di ridurre le emissioni dei gas fluorurati ad effetto serra che hanno un altissimo potenziale di riscaldamento globale. Scegli il nuovo R290, sicuro ed ecologico!

ROFROST TURBO R290 1.1/4" (No. 1500003000) comprende le seguenti riduzioni: 12 mm (No. 62211), 15 mm (No. 62212), 18 mm (No. 62213), 22 mm (No. 62214), 28 mm (No. 62215), 35 mm (No. 62216), pasta termoconduttore (No. 62291)

ROFROST TURBO R290 2" (No. 1500003001) comprende le seguenti riduzioni: 12 mm (No. 62211), 15 mm (No. 62212), 18 mm (No. 62213), 22 mm (No. 62214), 28 mm (No. 62215), 35 mm (No. 62216), 42 mm (No. 62235), 1.1/2" (No. 62236), pasta termoconduttore (No. 62291)

Il Set No. 1000001703 comprende ROFROST TURBO R290 1.1/4" No. 1500003000 e Lampada LED con batteria 2 Ah e caricabatteria, in valigetta ROCASE.

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROFROST TURBO R290 1.1/4"	1.477,21	1.329,95	1500003000
ROFROST 1.1/4 + LAMPADA	1.477,21	1.329,95	1000001703
ROFROST TURBO R290 2"	1.831,38	1.569,95	1500003001



ROFROST App fornisce tutte le informazioni necessarie sui tempi di congelamento.



la combinazione PERFETTA per TE

¹⁾ 5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ <https://rothenberger.com/it-it/roservice> entro 4 settimane dall'acquisto

NUOVA ROCAM MINI HD

ROCAM MINI HD Apparecchio base

Sistema innovativo e modulare per la videoispezione.

Possibilità di operare in tutti i più comuni diametri per la massima operatività

Ambito di lavoro: Ø 40 - 110 mm
Diametro cavo: 7 mm
Modul TEC: Ø17mm/0,9m
Modul 25/22 HD: Ø25mm/22m

Risoluzione: 1.920 x 1.080 Pixel
Waterproof: 10m



ROCAM mini App per la gestione e l'invio di immagini e video



NEW



ROCAM mini HD + Modul TEC + Modul HD 25/22



Sistema di videoispezione professionale e analisi di condutture, cavità e tubazioni da Ø 40 mm fino a 110 mm.

- Display touchscreen 7"
- Immagini Top Quality HD
- Da utilizzare con batterie del sistema CAS
- Con APP per documentazione veloce e professionale

Testa della camera: Ø 17/25 mm
Lunghezza cavo: 0,9 m/ 22 m
Diametro cavo: 7 mm
Risoluzione: 1.920 x 1.080
Resistente all'acqua: 10m



IMMAGINI TOP QUALITY

Il Set (No. 1000003922) comprende: ROCAM mini HD unità base, Modul TEC 0,9 m, Modul 25/22 HD, guida a sfera, batteria 18V/2 Ah, caricabatteria.

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROCAM mini HD completa	3-784,20	3.179,95	1000003922
ROCAM mini HD senza batteria nè caricabatteria	3-481,34	2.969,95	1000003960

ROCAM mini HD Monitor + Modul TEC



Unità base da utilizzare con ROCAM mini HD, sistema di videoispezione professionale e analisi di condutture, cavità e tubazioni da Ø 40 mm fino a 110 mm.

- Display touchscreen 7"
- Immagini Top Quality HD
- Da utilizzare con batterie del sistema CAS
- Con APP per documentazione veloce e professionale

Testa della camera: Ø 17 mm
Lunghezza cavo: 0,9 m
Risoluzione: 1.920x1.080 Pixel



IMMAGINI TOP QUALITY

Il Set comprende (No. 1000003921): ROCAM mini HD monitor, Modul TEC 0,9m, senza batteria nè caricabatteria.

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROCAM mini HD + Modul TEC	1-028,20	889,95	1000003921

Videoispezione.

Modul 25/22 HD per ROCAM mini HD



Cavo da 22 m con avvolgicavo per l'ispezione di tubazioni in condutture, cavità e tubazioni da Ø 40 mm fino a 110 mm

- Flessibile, fino a 6 curve a 90° in Ø 50 mm e 3 curve a 90° in Ø 40 mm
- Dimensioni del sensore di localizzazione ottimizzate, per ispezionare anche tubi da Ø 40 mm

Testa della camera: Ø 25 mm
Lunghezza cavo: 22 m



Il Set (No. 1000003920) comprende: Modul 25/22 HD, avvolgicavo

Descrizione	Listino	Promo	No.
Modul 25/22 HD	2.801,43	2.439,95	1000003920

NUOVA ROCAM MINI HD

ROLOC PLUS HD Localizzatore



Dispositivo per la localizzazione della testa della telecamera.

- Localizzazione precisa della testa della telecamera
- Indicazione esatta della profondità

Dati tecnici

Frequenze: 512 e 640 Hz, 33 kHz attivo/passivo, 50/60 Hz passivo

Ambito funzionale Verticale 0,6-1,8m
Orizzonale 0-4,5m

Peso 1,5 Kg

Profondità di misurazione 1,5m

Il Set (No. 1000003963) comprende: ROCAM mini HD, Modul TEC 0,9m, ROLOC PLUS HD, batteria 18V/2 Ah, caricabatteria.

Il Set (No. 1000003964) comprende: ROCAM mini HD, Modul TEC 0,9m, ROLOC PLUS HD, senza batteria nè caricabatteria.

Il Set (No. 1000003962) comprende: ROLOC Plus HD.



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROCAM+ROLOC	2.763,57	2.329,95	1000003963
ROCAM+ROLOC senza batteria nè caricabatteria	2.565,96	2.229,95	1000003964
ROLOC PLUS HD	1.785,34	1.549,95	1000003962

ROSCOPE Mini

Nuova videocamera compatta per ispezioni. Ideale per videoispezioni in spazi ristretti e di difficile accesso.

Testa della camera:	Ø 8,5 mm x 120 cm IP 68 resistente all'acqua, fino a 1 m di profondità
Display:	2,5" con zoom digitale x4
Rotazione video:	180°
Risoluzione Display:	320x240 RGB con retroilluminazione LED
Alimentazione:	4 batterie alcaline AA
Autonomia:	3,5 ore c.a.
Temperatura di impiego:	0-50°C
Temperatura di stoccaggio:	-20 - 60°C
Umidità relativa:	95% RH senza condensa
Memoria interna:	30 immagini
Dimensioni:	150x80x40 mm
Peso:	0,6 Kg



Magnete, specchio, gancio per cintura. In confezione ROBOX

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROSCOPE mini	193,38	169,95	1000002268

Videoispezione.

ROCAM 4 Plus

Videocamera per ispezioni di tubi da Ø 40-300 mm, con cavo da 30 o 65 m, con software integrato per una documentazione professionale e display touchscreen estraibile da 10,4"

- Registrazione dati agevolata grazie alla tastiera integrata
- Trasmissione foto e video via WIFI, Micro-HDMI, Mini-USB, SD-card, grazie all'applicazione ROCAM 4 App
- Assortimento di teste intercambiabili e autolivellanti
- Avvolgicavo intercambiabile per una grande varietà di applicazioni
- Nuova batteria 18V, 4 Ah intercambiabile con altri prodotti

Formato foto e video: JPG / AVI (Risoluzione 720 x 600)
Testa della camera autolivellanti e resit. acqua: Ø 30 mm, 25 LED
Ambito di lavoro: Ø 40 - 100 mm (con Minimodul optional)
 Ø 70 - 150 mm (con testa da 30 mm)
 Ø 100 - 300 mm (con testa da 40 mm)
Dimensioni cavo: 30 m / Ø 7 mm
 65 m / Ø 7 mm
 16 m / Ø 5,5 mm Mini-Modul (optional)
 Freq. trasmettitore: 33 kHz

Connessione WiFi

Semplice trasmissione dei dati a dispositivi mobili

Display estraibile a colori 10.4" touchscreen

Completa funzionalità, anche in spazi ristretti

Casse audio integrate

Per riproduzioni audio in loco

Fino a 65 mt!

Batteria Li-Ion battery 18V/4.0 Ah (compatibile anche con ROMAX 4000)

Dura fino a 6 ore di utilizzo

Contimetri digitale

Determinazione precisa della distanza della testa della camera

Cestello estensibile per cavi da 30 m / 8 m

Per una grande varietà di operazioni su diametri da Ø 40 mm

Microfono integrato

Possibilità di registrazioni audio per una documentazione completa

con TROLLEY e cavo MINIMODUL da 16m

No. 1000002840
 No. 1000002848

I Set comprendono: ROCAM 4 Plus, cavo da 30 m, testa da 30 mm oppure 40 mm; batteria CAS 18 V / 4 Ah, caricabatteria; trasmettitore 33 kHz, guida a sfera per testa da 30 o 40 mm; penna per touchscreen, SD Card da 4 GB; cavo USB; adattatore per obiettivo; 2x ROCASE 4414; **Mini-Modul da 16 m** con testa da 25 mm; 2x cinghie velcro, **Trolley ROCASE**.

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROCAM 4 Plus - 30 mt/Ø 30 mm	8.719,10	7.349,95	1000002848
ROCAM 4 Plus - 30 mt/Ø 40 mm	9.315,07	7.789,95	1000002840



ROCAM 4 App
 per gestione, modifica e invio di immagini e video



Protezione per le connessioni SD-Card, Micro-Hdmi, Mini-USB



Localizzazione con ROLOC PLUS

Nuovo Mini-Modul da 16m



Mini-Modul

Per espandere il campo di azione di ROCAM 4 Plus fino Ø 40-100 mm
 Lunghezza cavo: 16 m Mini-Modul
 Diametro testa: Ø 25 mm
(Optional, No. 1500003296)

La sonda integrata permette una localizzazione precisa della testa della camera!

Da oggi con cestello compatibile anche con il cavo da 65 mt

I Set comprendono: ROCAM 4 Plus con testa della camera 30 o 40 mm, cavo 65 mt, SD-card 4GB, guida a sfera per testa da 30 o 40 mm, adattatore per obiettivo, chiave esagonale per guida a sfera, batteria 18V 4,0 Ah, caricabatterie, borsa portautensili

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROCAM 4 Plus - 65 mt/Ø 30 mm	11.065,67	9.959,95	1500002615
ROCAM 4 Plus - 65 mt/Ø 40 mm	11.856,21	8.892,95	1500002616

Pulizia e disotturazione.

ROPUMP SUPER PLUS

Pompa manuale per la disotturazione

Dotato di pistone a tenuta stagna brevettato che sigilla da entrambi i lati per una maggior forza di aspirazione



Adattatore largo (optional) (No. 72073)

Adattatore lungo (No. 72071)

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROPUMP SUPER PLUS (+72071)	139,79	105,95	072070X
Adattatore largo	78,03	60,95	72073

ROSPI H+E PLUS

Apparecchio sturatore manuale ed elettrico

Per l'utilizzo manuale a manovella o tramite esagono con trapano elettrico



Optional

Descrizione	Listino	Promo	No.
Con spirale da 4,5 mt (72522)	146,53	115,95	72090
Con spirale da 7,5 mt (72412)	177,06	145,95	72095
Con spirale da 10,0 mt (72422)	392,44	299,95	72005
ROWONAL Spray	31,13		72142

Nettatubi per la disotturazione

Con spirale in filo di acciaio zincato e pratica impugnatura in PVC

Nettatubi per la disotturazione ad alto rendimento con doppio rivestimento esterno e anima avvolta in direzione opposta per una maggior durata e una migliore resistenza



Descrizione	Listino	No.
Lungh. 3mt x 5mm	6,19	104002
Lungh. 3mt x 6mm	7,84	104003
Lungh. 5mt x 9mm	13,54	104004
Lungh. 7,5mt x 9mm	18,41	104005
Lungh. 10mt x 9mm	33,68	104006

ROSPIMATIC CL

Apparecchio sturatore elettrico automatico Ø 20 - 50 mm

Ambito di lavoro: 20-50 mm

Spirale con anima in acciaio:

Ø 8 x 7,5 mm

Peso: 3,9 Kg



Il Set No. 1000002298 comprende ROSPIMATIC CL con spirale a bulbo da 8 mm x 7,5m

Il Set No. 1000002299 comprende ROSPIMATIC CL, spirale a bulbo da 8 mm x 7,5m (No. 72413), spirale 8mm x 7.5m con attacco a T (No. 72425), trivella a lancia dentata (No. 72765), chiave di servizio

Descrizione	Listino	Promo	No.
Con spirale 8 mm x 7,5 mt	397,96	349,95	1000002298
Con doppia spirale	460,89	389,95	1000002299

R600 Set 16+22mm

R 600 Set 16+22 mm

Macchina disotturatrice per la pulizia e l'eliminazione rapida di ostruzioni di tubazioni Ø 20 - 150 mm (con adattatore per diametri piccoli)

- Stabilità, robustezza e leggerezza in un'unica macchina per disotturare
- Intelaiatura in alluminio forgiato: resistente alle torsioni
- Struttura laterale in poliamide rinforzata con fibra di vetro
- Con portacavo/adattatore: Ø 8 mm e 10 mm (optional)

Max. lunghezza di lavoro: 60 m con spirali tipo S Ø 22 mm
50 m con spirali tipo S Ø 16 mm
10 m con spirali Ø 10 mm
10 m con spirali Ø 8 mm

Potenza motore: 0,4 kW (0,55 PS)

Velocità: 467 min-1

Il set (No. 19173) comprende: R600 con accessori No.19173; cestello portaspirali 16 mm (No. 72110), 5 x 16 mm spirali standard mt 2,3 cad. (No. 72431), trivella diritta 16 mm (No. 72161), trivella a bulbo 16 mm (No. 72163), trivella a cuneo 16/25 mm (No. 72169), chiave di smontaggio 16 mm (No. 7.2100), cestelli portaspirali 22 mm (No. 72112), 5 x 22 mm spirali standard mt 4,5 cad. (No. 72441), cassetta in plastica (No. 55016), trivella diritta 22 mm (No. 72221), trivella a bulbo 22 mm (No. 72263), trivella ad imbuto 22 mm (No. 72222), trivella a spatola 22/65 mm (No. 72261), trivella a forcella 22/76 mm (No. 72250), chiave a piolo 22/32 mm (No. 72101), guanti speciali di protezione (No. 150000439), ROWONAL-Spray (No. 72142)

Descrizione	Listino	Promo	No.
R600 con set spirali 16+22	1.963,42	1.695,95	19173
R600 + Rospi + Avvitatore	2.391,29	2.069,95	1000001702
ROWONAL Spray	31,13	-	72142

la combinazione PERFETTA per TE



Adattatori optional (No. 72514/72515) per spirali 8/10 mm per Ø < 40 mm



R600 VarioClean a batteria

Macchina per la disotturazione di tubazioni da Ø 20 - 150 mm (con adattatore per diametri piccoli)

Ideale per lavori di installazione e manutenzione in ospedali o in edifici comunali, in luoghi senza accesso all'energia elettrica.

- Sistema di batterie CAS: per un lavoro flessibile e sicuro
- Elettronica VarioClean: 3 funzioni di pulizia in un unico dispositivo
- Spirali DuraFlex: speciali spirali flessibili sottoposte a processo di galvanizzazione, ottimizzate per l'utilizzo con RODRUM VarioClean
- Con batteria da 18V / 8 Ah

Dati tecnici

Ambito di lavoro	Ø20-150 mm
Max. lunghezza di lavoro	50m (con spirale 16 mm) 60m (con spirale 22 mm)
Velocità	427/527/614 rpm
Dimensioni	430 x 250 x 480 mm

Motore Brushless (senza spazzole)

Per un lavoro senza usura e una durata maggiore della macchina



Utilizzo versatile

70 utensili con 5 diverse tipologie di spirali

Supporto spirale

Per l'alloggiamento sicuro di trivelle e spirali



Modello	kg	Listino	Promo	No.
R600 VarioClean senza batteria nè caricabatteria	13.0	1.859,19	1.619,95	1000003345
R600 VarioClean con batteria Li-HD, 8.0Ah 18V, caricabatteria	18.7	1.992,11	1.749,95	1000003372
R600 VarioClean con set spirali DuraFlex SMK 16+22 mm, batteria 8.0Ah 18V e caricabatteria	50.7	2.490,55	2.209,95	1000003346

IL PIU' VENDUTO



RODRUM VarioClean a batteria

Macchina a tamburo per la disotturazione di tubazioni da 40-100 mm. Ideale per lavori di disotturazione in installazioni domestiche e pubbliche, hote.

- Sistema di batterie CAS: per un lavoro flessibile e sicuro
- Elettronica VarioClean: 3 funzioni di pulizia in un unico dispositivo
- Spirali DuraFlex: speciali spirali flessibili sottoposte a processo di galvanizzazione, ottimizzate per l'utilizzo con RODRUM VarioClean
- Con batteria da 18V / 8 Ah

Dati tecnici

Ambito di lavoro	Ø40-100 mm
Max. lunghezza di lavoro	10 m (con spirale 10 mm) 15 m (con spirale 13 mm)
Velocità	275/340/395 rpm
Dimensioni	430 x 250 x 395 mm

Motore Brushless (senza spazzole)

Per un lavoro senza usura e una durata maggiore della macchina



Protezione Spirali

Rapido rientro della spirale grazie al rilascio della leva di azionamento



Treppiede

Garantisce un'altezza di lavoro ottimale per la pulizia di WC e scarichi

Pedale di accensione

Per avere libere entrambe le mani e lavorare in sicurezza

Modello	kg	Listino	Promo	No.
RODRUM VarioClean con spirale DuraFlex 13 mm/ 15 m	21.8	1.460,44	1.269,95	1000003347
RODRUM VarioClean con spirale DuraFlex 13 mm/ 15 m batteria Li-HD 8.0Ah 18V e caricabatteria	26.6	1.825,96	1.569,95	1000003371
RODRUM VarioClean con spirale DuraFlex 13 mm/ 15 m, set utensili 16 mm, batteria Li-HD 8.0Ah 18V e caricabatteria	29.0	1.992,11	1.749,95	1000003348

IL PIU' VENDUTO



Pulizia e disotturazione.

RODRUM S, M, L

Apparecchi per la disotturazione e la pulizia di tubi da Ø 40-250 mm con ritorno automatico della spirale.

Ideale per l'utilizzo in edifici pubblici e commerciali.

- Utilizzo semplice e pulito
- Maneggevole grazie all'avanzamento e ritorno automatico della spirale
- Nuova unità di alimentazione che riduce la pressione al rilascio della maniglia
- Da utilizzare con spirali da Ø 10, 13, 16, 20 mm
- Il tubo guida protegge e mantiene l'area di lavoro pulita

RODRUM S

Ambito di lavoro:

Ø 40 - 100 mm

Estensione max:

10 m (con spirale da 10 mm)

15 m (con spirale da 13 mm)

Potenza: 250 W

Alimentazione tamburo: 300 rpm



Descrizione	Listino	Promo	No.
Con spirale 10 mm x 10 mt	1.921,29	1.695,95	1000001256
Con spirale 13 mm x 15 mt	1.478,92	1.329,95	1000001257
RODRUM S13 + Tamburo S10	2.027,16	1.749,95	1000002828

RODRUM M

Ambito di lavoro:

Ø 70 - 125 mm

Estensione max:

15 m (con spirale da 13 mm)

45 m (con spirale da 16 mm)

Potenza: 400 W

Alimentazione tamburo: 270 rpm

Pratico trolley per il trasporto e set utensili (No. 1000001731) in valigetta ROCASE inclusi nel set.



Il Set (No.1000001731) comprende: ROCASE (No. 1300003334) con inserto (No. 1300003372), raschiatore a catena (No. 072185F), trivella a croce (No. 72176), trivella a forcella (No. 72164), trivella a bulbo corta (No. 72163), trivella di recupero (No. 72162), trivella dritta (No. 72161), chiave a piolo (No. 72100)

Descrizione	Listino	Promo	No.
Con spirale 13 mm x 15 mt	2.672,80	2.309,95	1000001711
Con spirale 16 mm x 15 mt	2.240,64	2.099,95	1000001712



RODRUM L

Ambito di lavoro:

Ø 75 - 250 mm

Estensione max:

45 m (con spirale da 16 mm)

60 m (con spirale da 20 mm)

Potenza: 400 W

Alimentazione tamburo: 270 rpm

Pratico trolley per il trasporto e set utensili (No. 1000001731) in valigetta ROCASE inclusi nel set.



Il Set (No.1000001731) comprende: ROCASE (No. 1300003334) con inserto (No. 1300003372), raschiatore a catena (No. 072185F), trivella a croce (No. 72176), trivella a forcella (No. 72164), trivella a bulbo corta (No. 72163), trivella di recupero (No. 72162), trivella dritta (No. 72161), chiave a piolo (No. 72100)

Descrizione	Listino	Promo	No.
Con spirale 16 mm x 15 mt	2.589,50	2.299,95	1000001713
Con spirale 20 mm x 20 mt	3.052,24	2.549,95	1000001714

Pulizia e decalcificazione.

HD 13/100

Unità di pulizia ad alta pressione (100 bar) con avvolgitubo

Potente e rapida eliminazione di otturazioni difficili

- Trasportabile su ruote pneumatiche con cappa di protezione
- Dispositivo integrato per l'appoggio della pistola di pulizia
- Autoaspirante fino a 2 m

Press. esercizio max.: 100 bar
Motore elettrico: corrente alternata
Portata: 13 l/min
Potenza motore: 2,3 kW
Lungh. lavoro max: 20 m
Giri al minuto: 1400 min-1



Ø 150 mm

Il Set comprende: HD 13 / 100 (No. 76020), avvolgitubo incorporato e 20 m di cavo speciale ad alta pressione (No. 72812) e ugello per la pulizia delle tubazioni (No. 76052)

Descrizione	Listino	Promo	No.
HD 13/100	5.225,67	4.439,95	76020

ROCAL 20

Pompa per la decalcificazione manuale

Per incrostazioni di impianti fino a 300 l



Portata della pompa: 40 l / min. **Capacità serbatoio:** 15 l
Pressione d'esercizio: 1,3 bar **Potenza motore:** 150 Watt
Prevalenza: 10 m **Voltaggio:** 230 V
 50 / 60 Hz



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROCAL 20	670,98	579,95	61100

ROSOLAR PUMP / ROSOLAR PUMP Plus

Unità elettrica per risciacquare, riempire e svuotare impianti a circuito chiuso

- Ideale per impianti a pannelli solari, riempimento di contenitori e sfiatamento di sistemi chiusi
- Con pompa ad impeller (ROSOLAR PUMP PLUS), robusta e resistente alle alte temperature (90°C): facile aspirazione di impurità e residui. Con valvola di sicurezza.
- I tubi resistenti alle alte temperature (100°C) consentono di effettuare riempimento e manutenzione in estrema sicurezza
- Impugnatura telescopica con altezza regolabile (76-110 cm) per un ingombro ridotto, maneggevole e facile da trasportare
- L'ampia apertura del contenitore rende la fase di riempimento di estrema semplicità. La valvola sul fondo ne facilita lo svuotamento
- Adatta per fluidi: antigelo, emulsioni, termovettori

Dimensioni (HxBxT): 49 x 51 x 76 cm
Volume serbatoio: 30 l
Lungh. tubo: 2 x 3 m
Attacco: 1/2"
Pressione: 5,9 bar

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROSOLAR PUMP	737,64	639,95	150000135
ROSOLAR PUMP PLUS	1.053,20	909,95	150000136
Sacchetti di ricambio	113,67	-	1500001236
Tappo	86,51	-	1500001235



Valvola di chiusura con filtro



Tubo flessibile con raccordo di protezione



Valvola a sfera



ROPULS e ROPULS eDM



ROPULS e ROPULS eDM

Compressore per la pulizia e la manutenzione degli impianti di riscaldamento a pavimento e a radiatori e per la purificazione e l'igienizzazione delle tubazioni di acqua potabile secondo DIN 1988-2/EN ISO 15883-1

- Rimozione accurata di fanghi, biofilm e altri depositi per una consegna dell'impianto di acqua igienicamente pulito
- Interruttore Switch: per un rapido passaggio alla funzione ROCLEAN (pulizia con prodotti chimici)
- Centralina di facile lettura con indicatori a LED grandi per passaggio acqua, pressione e dosaggio impulsi
- Pulizia chimica e manutenzione dei sistemi di riscaldamento e disinfezione di tubazioni di acqua potabile

Attacco:	R 1" GK
Diametro tubo max:	DN 65 / 2"
Portata max:	5 m ³ / h
Pressione acqua max:	7 bar
Temperatura acqua max:	30 °C
Protezione:	IP 22
Trattenuta olio:	99,9%
Pressione di esercizio max:	8 bar
Motore:	1,1 kW
Potenza:	230 V - 50 / 60 Hz
Dimensioni (H x B x L):	630 x 380 x 340 mm



Detergenti ROCLEAN (6 x 1Lt)

Descrizione	Colore	No.
Per radiatori	●	1500000200
Per riscaldamento a pavimento	●	1500000201
Conservanti	●	1500000202
Per tubazioni acqua potabile	●	1500000157



ROPULS eDM App
crea e condividi con i tuoi clienti reportistica professionale in formato PDF Per dispositivi Android



con iniettore, riduttore di pressione, 6 Confezioni ROCLEAN

No. 1000002825

ROPULS eDM SET PER LA PULIZIA DI SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Il Set comprende: Compressore ROPULS eDM, iniettore, riduttore di pressione, 6 confezioni ROCLEAN per la pulizia di sistemi di riscaldamento a pavimento (No. 1500000201)

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROPULS eDM Compressore	2.402,69	2.219,95	1000001134
ROPULS Compressore	2.418,74	2.069,95	1000000145
ROCLEAN Iniettore	220,46	-	1000000190
Riduttore di pressione 2 bar	153,39	-	1500000203

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROPULS eDM Completo	2.688,28	2.349,95	1000002825

Saldatura della plastica.

ROWELD ROFUSE Sani 160/315

Saldamanicotti universale elettrica per tubazioni di scarico fino a Ø 315 mm

Unità di saldatura per elettrofusione di manicotti di scarico in PE. Per manicotti:

- 40 - 160 mm:** Geberit, Akatherm-EUR, Coes, Valsir, WAVIN-Duo, and Vulcathene-Euro
- 200 - 315 mm:** Valsir, Akatherm, Eurofusion, Geberit e Coes



NEW



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROWELD ROFUSE Sani 160	961,99	819,95	1000002630
ROWELD ROFUSE Sani 315	1.078,30	909,95	1000002631

ROWELD P 63 S-6 SWORD

Polifusore termostatico Ø 20 - 63 mm

- Per saldare mandrini, manicotti e tubi da Ø 20 - 63 mm
- Elevata sicurezza grazie alla regolazione automatica che previene il surriscaldamento
- Lunga durata in conformità con le normative DVS

Potenza: 800 W
Modello: con termostato
Per tubi Ø: per l'utilizzo su tubi in PE, PB, PPR, PVDF Ø 20 - 63 mm
Tensione: 230 V 50 / 60 Hz



Il Ste P-63 S-6 comprende: polifusore con termostato, bussole No. 20, 25, 32 mm, chiave esagonale misura 6 (No. 321216), viti di montaggio, morsetto, supporto, valigetta di plastica

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROWELD P 63 S-5	362,99	279,95	352330116

ROFUSE 400 / 1200 TURBO

Saldatrice universale per elettrofusione per la saldatura di raccordi in pressione in PE e PP < 48 V fino a Ø 400 o 1200 mm, con funzione di documentazione.



Alimentazione: 230 V
Frequenza: 50Hz / 60 Hz
Potenza: 3.000 VA, 70 % ED
Corrente di uscita: 80 A (nominale)
Tensione di saldatura: 8-48 V
Temperatura di utilizzo: da -10 °C a + 40 °C

Applicazione

ROFUSE 400 TURBO: fino a 400 mm
 ROFUSE 1000 TURBO: fino a 1200 mm

Grado di protezione: IP 54
Interfaccia: USB v 2.0
Memoria interna: 2.000 rapporti
Peso con cavi inclusi: ca. 21,5 kg (senza accessori)



Approvato SKZ

Active Cooling (sistema di raffreddamento):
 Con Rofuse Turbo è possibile saldare il 20% in più.

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROFUSE 400 TURBO	2.394,76	2.069,95	1000000999
ROFUSE 1200 TURBO	4.143,95	3.749,95	1000001000

ROWELD P 160 SANILINE

Saldatrice per tubi in plastica da Ø 40 a 160 mm

- Saldatrice testa a testa ideale per la messa in opera di tubi di scarico e di pressione acqua
- Montaggio sicuro di tubi, raccordi, derivazioni strette a 45° e curve a 90°
- Protezione contro le accensioni accidentali
- Basamento estremamente scorrevole
- Maggiore stabilità fino al 40% in più grazie a una migliore distribuzione della forza
- Possibilità di serraggio di tutti i raccordi usati nell'installazione in ambito sanitario



Con cavalletto!



Per tubi Ø:
 Ø 40 - 110 mm (SDR 41 - 7,25)
 Ø 40 - 140 mm (SDR 41 - 11)
 Ø 40 - 160 mm (SDR 41 - 17,6)
Peso: 34,4 kg
Termoelemento: 800 W
Dispos. di fresatura: 1050 W



I Set (No. 1000002964) comprendono: macchina base con fresa elettrica, termoelemento teflonato con regolazione elettronica e dispositivo di protezione da contatti e per il trasporto, serie morse base destra e sinistra Ø 160 mm (No. 54082), supporto tubo base Ø 160 mm, serie riduzioni e supporti laterali tubo da Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110 e 125 mm in cassetta di metallo (No. 54020), chiavi di servizio, supporto carrello di lavoro e di trasporto (No. 54015)

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROWELD P 160 SANILINE	3.435,12	2.859,95	1000002964

Vuoto.

R410A

R32

R134a

R407C

R404A

R1234yf



ROAIRVAC R32 CL a batteria



NEW

Pompe per vuoto modello bistadio per svuotamento secondo le norme DIN 8975

Con elettrovalvola di ritorno integrata con attacco standard 1/4" SAE e con adattatori per 5/16" SAE e 3/8" SAE

- Fornite con 1 confezione di olio da 33 ml
- Elettrovalvola per la protezione del ciclo di refrigerazione da perdite di olio durante le false partenze
- Protezione delle componenti interne in una struttura leggera
- Valvola di scarico per la riduzione del vapore nel serbatoio di olio, i gas possono essere eliminati facilmente
- Filtro speciale per ridurre i residui d'olio nel tubo di scarico
- Facile lettura del livello dell'olio attraverso la spia in vetro
- Interruttore di sicurezza per prevenire il surriscaldamento del motore
- Filtro speciale per ridurre i residui d'olio nel tubo di scarico



RO-BUCKET IN OMAGGIO!

CON BATTERIA 18V / 8 AH

Nuova Piattaforma CAS
Cordless Alliance System
BATTERIE Compatibili con 13 marchi e oltre 110 utensili

No.	1000003230	1000003233
Flusso	2.0 CFM / 57 l/min /	5.0 CFM / 142 l/min /
Vuoto finale	23 micron	15 micron / 0,02 mbar
Potenza	185 W / 3600 r/m	550 W / 1800 r/m
Tensione	18 V	18 V
Frequenza	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Raccordi	1/4"	1/4"
con adattatore	5/16" SAE M / 3/8" SAE M	5/16" SAE M / 3/8" SAE M
Capacità	180 ml	350 ml
Peso	3,7 kg	7,5 kg
Listino	829,08	961,99
Promo	689,95	819,95

Disponibili anche nella versione solo corpo macchina, senza batteria né caricabatteria
No. 1000003229 (ROAIRVAC 2.0) e No. 1000003231 (ROAIRVAC 5.0)



Immagine: ROAIRVAC elettrica

ROAIRVAC R32 elettriche

Optional

No. 169200
Olio minerale
Listino 21,79

No. 09999TAR1
Rapporto di taratura
Euro 74,95

ROAIRVAC 1.5



ROAIRVAC 3.0



ROAIRVAC 6.0



ROAIRVAC 9.0



Modello	ROAIRVAC R32 1.5	ROAIRVAC R32 3.0	ROAIRVAC R32 6.0	ROAIRVAC R32 9.0
No.	1000002689	1000002713	1000001231	1000002714
Flusso	1.5 CFM / 42 l/min / 2.5 m³/h	3.0 CFM / 85 l/min / 5.1 m³/h	6.0 CFM / 170 l/min / 10.2 m³/h	9.0 CFM / 255 l/min / 15.3 m³/h
N° Fasi	2	2	2	2
Vuoto finale	15 micron / 0,02 mbar	15 micron / 0,02 mbar	15 micron / 0,02 mbar	15 micron / 0,02 mbar
Potenza	190 W / 1720 r/m	250 W / 1720 r/m	550 W / 1720 r/m	750 W / 3440 r/m
Tensione	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenza	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Raccordi	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
con adattatore	5/16" SAE M / 3/8" SAE M	5/16" SAE M / 3/8" SAE M	5/16" SAE M / 3/8" SAE M	5/16" SAE M / 3/8" SAE M
Capacità	250 ml	330 ml	580 ml	590 ml
Peso	10,1 kg	11,9 kg	17,3 kg	18,4 kg
Manometro Ø	45 mm	50 mm	80 mm	80 mm
Listino	284,76	371,97	537,67	653,18
Promo	269,95	319,95	479,95	569,95

¹⁾ 5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ <https://rothenberger.com/it-it/roservice> entro 4 settimane dall'acquisto

Manometri.

R410A R32 R134a R407C R404A R1234yf

ROCOOL 600

Dispositivo per l'avviamento, la manutenzione e la documentazione di impianti frigoriferi di tutti i tipi

- Sistema modulare: l'unità base può essere aggiornata con gli accessori contenuti nella Red Box, ad esempio con il Software Data Viewer per trasferire i dati al pc oppure con il sensore del vuoto Pirani
- Possibilità di utilizzare l'apparecchio con oltre 70 tipi di gas, incluso l'R744. Ulteriori gas possono essere utilizzati dopo un semplice aggiornamento del software
- Misurazione di eventuali surriscaldamenti e sottoraffreddamenti
- Generazione automatica della documentazione relativa ai dati registrati (ideale per la consegna del materiale al cliente)
- L'utilizzo del sensore esterno per il vuoto Pirani permette la lettura del vuoto con estrema precisione direttamente sul circuito frigorifero

Display: bar, psi, Kpa, MPa
Vuoto: Micron, mbar, mmHg, Pa, mTorr
Alimentazione: batterie 9V, 550 MAh
Dimensioni display: 4 1/3" / 11cm
Pressione: da -1 a 60 bar
Precisione (a 22°C): ± 0,5 % fs
Temperatura: -50°C - 200°C
Temperatura di lavoro: -10°C - 50°C
Attacco: 4x 1/4" SAE
Tempo di registrazione: 12h, 96h con Red Box



*Il Set (No. 100000572) comprende: ROCOOL 600, 2 termometri a morsetti, red box e software Data Viewer, valigetta di trasporto

Descrizione	Listino	Promo	No.
Con 1 termometro, in blister	491,05	419,95	100000569
Con 2 termometri, in valigetta	570,04	549,95	100000570
Set completo	763,52	669,95	100000572
Riduzione 1/4 SAE F, 5/16 M	12,79		01700RE
Red Box, Software, cavo	324,74		100000539
Termometro a morsetti	90,01		100000540
Sonda per il vuoto PIRANI	388,70		100000541
Rapporto di taratura ROCOOL		74,95	09999TAR8
Rapporto di taratura sonda		74,95	09999TAR1
Rapporto di taratura termometro		37,95	09999TAR6

NUOVA PROMO COMBO ROCOOL 600 con 2 termometri + Sonda PIRANI

EXTRA



Descrizione	No.	Promo
ROCOOL 600 con 2 termometri	100000570	
+ Sonda del vuoto PIRANI	+100000541	784,95

Kit gruppi manometrici 4 vie
 Con serie di 3 flessibili da 1500 mm con o senza rubinetto



R410A R32 R134a R407C

Descrizione	Listino	Promo	No.
Per R134A, R407C	178,83	159,95	170601
Per R410A, R32	178,83	159,95	170606
Per R134A, R407C con rubinetto	206,11	179,95	170602
Per R410A, R32 con rubinetto	206,11	179,95	170608
Rapporto di taratura manometri		74,95	09999TAR8

Tubi flessibili per gas refrigerante
 Serie di 3 flessibili con attacchi in linea per 45 con depressore e valvola intermedia.

- Lunghezza 1500 mm
- Con rubinetto
- Disponibili set di ricambio (2 guarnizioni + 1 depressore)
 - No. 1500002272 (per R407-R134A)
 - No. 1500002273 (per R410-R32)



R410A R32 R134a R407C

Descrizione	Listino	Promo	No.
1/4-1/4" - Per R407C, R134C	105,07	84,95	150000028
5/16-5/16" - Per R410A, R32	105,07	84,95	150000030
Guarnizioni per R407C, R134C	7,62	-	1500002272
Guarnizioni per R410, R32	7,62	-	1500002273
Riduzione 1/4 F x 5/16 M	12,79	-	1700RE
Riduzione 5/16 F x 1/4 M	10,39	-	1700RD

¹⁾ 5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ <https://rothenberger.com/it-it/roservice> entro 4 settimane dall'acquisto

ROCADDY 120 R32 (CL)

R410A R32 R134a R407C R404A R1234yf



ROCADDY 120 R32 (CL)

Stazione universale per vuoto e carica

- Un unico sistema per eseguire vuoto e carica ai condizionatori con tutti i tipi di gas refrigeranti
- Possibilità di utilizzare i singoli componenti secondo le esigenze del professionista
- Con bilancia da 120 Kg

DA OGGI ANCHE CON ROAIRVAC CL

ROCADDY 120 comprende: pompa per vuoto ROAIRVAC 1.5 bi-stadio (No. 1000002399) con vacuometro e valvola solenoide di non ritorno, gruppo manometrico a 4 vie per R22T, R134a, R407C (No. 170502), gruppo manometrico a 4 vie per R410A (No. 1000001427), set di tubi flessibili 5/16" SAE 1.500 mm con valvola a sfera per R22T, R134A, R407C (No. 1500000028) ROSCALE 120 (No. 173004), 1x adattatore 3/8" SAE F - 1/4" SAE M (No. 89501), 2x adattatore 5/16" SAE F - 1/4" SAE M con depressore (No. 01700RD), adattatore 5/16" SAE M - 1/4" SAE F (No. 01700RE), attacco 1/4" per bombole (No. 173204), olio minerale (0,4 l), Tube Cutter 35 (No. 70027), Minicut II Pro (No. 70402), valigetta per il trasporto (No. 169051).

ROCADDY 120 Digital: composto come il ROCADDY 120, ma con manometro digitale (invece dei due manometri analogici)

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROCADDY 120 R32	4.226,26	1.029,95	1000002560
ROCADDY 120 R32 Digital	4.276,46	1.109,95	1000002561

Il Set ROCADDY 120 R32 CL Analog / Digital (No. 1000003622/1000003623) comprende: pompa per il vuoto bistadio ROAIRVAC R32 2.0 CL* (No. 1000003229), 2x manometri a 4 vie (No. 170502) / (No. 1000001427) (Analogico), ROCOOL 600 (No. 1000000569) / termometro a morsetti (No. 1000000540) (Digital), tubi flessibili 5/16" SAE 1.500 mm (No. 1500000030), tubi flessibili 1/4" SAE 1.500 mm (No. 1500000028), ROSCALE 120 (No. 173004), 3/8" SAE F - 1/4" SAE M (No. 89501), 2 x [5/16" SAE F - 1/4" SAE M (No. 01700RD), 5/16" SAE M - 1/4" SAE F (No. 170016)], adattatore bombola 1/4" (No. 173205), adattatore bombola 5/16" (No. 173204), adattatore bombola per R32 (No. 173206), olio minerale (0,4 l), Tube Cutter 35 (No. 70027), Minicut II Pro (No. 70402), batteria 8.0 Ah Li-HD (No. 1000002549), caricabatteria (No. 1000001654), valigetta di trasporto (No. 169051)

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROCADDY 120 R32 CL	2.490,55	2.119,95	1000003622
ROCADDY 120 R32 Digital CL	2.656,70	2.219,95	1000003623

EASY PACK R32

Kit per il vuoto

- Un unico sistema per eseguire il vuoto ai condizionatori
- Possibilità di utilizzare i singoli componenti secondo le esigenze del professionista.
- Fornito in pratica borsa portautensili

Il set comprende:

- (No. 1000002399) Pompa RoAirvac Bi- Stadio 42 litri
- (No. 1000001427) Gruppo manometrico 4-vie per R410A / R32
- (No. 1500000032) Flessibile 900 mm 3/8-3/8
- (No. 1500000030) Serie flessibili 3 pz R410A / R32
- (No. 222402) Apparecchio per colletti 1/8 - 3/4 "
- (No. 402311) Trendy Bag
- (No. 89503) Riduzione M/F 3/8-1/4



Descrizione	Listino	Promo	No.
EASY PACK	683,14	489,95	1000002562

NUOVO KIT AZOTO

NEW

R32 R410A R134A R407C R404A

Set per la verifica dei sistemi HVAC & A/C con regolatore di pressione

- Prova delle perdite sistemi HVAC & A/C
- Controllo perdite evaporatori e condensatori
- Lavaggio sistemi HVAC & A/C
- Flussaggio nella fase di saldatura
- Verifica taratura manometri
- Verifica taratura pressostati

Ideale per sistemi split e pompe di calore

Il kit comprende: bombola azoto monouso 1 Kg, 950 cm³ - 110 Bar; regolatore di pressione con adattatore per l'utilizzo di bombole da 1 - 2 Kg e da 5-7-12 Kg; adattatore 5/16" SAE F x 1/4" SAE M; manometro con valvola di sicurezza; tubo flessibile da 900 mm; valigetta ROCASE

Descrizione	Listino	Promo	No.
KIT AZOTO	462,21	349,95	1000003386
Rapporto di taratura		74,95	09999TAR8

Conforme al regolamento N°1516/2007

DOPPIA CONNESSIONE per bombole da 1-2 Kg e 5/7/12 Kg

Filettatura esterna per la connessione a bombole grandi e filettatura interna per la connessione a bombole piccole

Con valvola di sicurezza



No. 1300005101
No. 1700RD
No. 1300005100

Tubo manometro
Adattatore SAE 5/16" F - 1/4" M
Riduttore

¹⁾ 5 anni di garanzia con iscrizione al portale ROSERVICE+ <https://rothenberger.com/it-it/roservice> entro 4 settimane dall'acquisto

Condizionamento e Refrigerazione.

ROKLIMA MULTI 4F



Unità di controllo elettronica per vuoto e carica

L'innovativa unità che garantisce operazioni facili e sicure nei sistemi di refrigerazione. Con semplici comandi digitali le 4 funzioni (4F) sono facilmente attuabili.

R410A **R134a** **R407C** **R404A**

- Svuotamento degli impianti di condizionamento
- Carica degli impianti di condizionamento
- Controllo dell'impermeabilità degli impianti
- Controllo del vuoto degli impianti di condizionamento
- Trasporto sicuro



Peso: 17 kg
Vuoto finale: 1 x 10-2 mbar
Peso max: fino a 100 kg
Precisione: 10 g
Lunghezza tubi flessibili: 2.500 mm
Portata: 42 l / min

Ideale per pompe di calore!

Il set (No. 1000000138) comprende: pompa bistadio da 42 l/min, 3 manometri (R22T 170701, R407C 170701, R410A 170709), 3 flessibili con rubinetto da 2500 mm (R22T 171534, R407C 171538, R410A 171535), 2 adattatori (1/4" SAE 173205, 5/16" SAE 173204), 2 riduttori (1/4" SAE - 5/16" SAE 01700RE), bilancia digitale di precisione fino a 100 kg, modulo di comando automatico, interruttore per vuoto e carica, olio minerale (169200).

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROKLIMA MULTI 4F	2.400,18	2.169,95	1000000138

RO-LEAK R32 PRO



Apparecchio elettrico per la rilevazione e la localizzazioni di perdite di gas refrigeranti, compreso l'R32.

R410A **R32** **R134a** **R407C** **R404A** **R1234ze**

- Nuovo sensore a semiconduttore di ultima generazione, estremamente sensibile a tutti i gas refrigeranti, compreso l'R32
- Regolatore di sensibilità, 3 livelli (alto, medio, basso)
- Display LED
- Ripristino concentrazione ambientale
- Valigetta di trasporto
- Azzeramento automatico
- Indicatore batteria scarica
- Sistema di ventilazione di lunga durata

Sensibilità:

3 gradi di sensibilità (3/15/30 gr/anno)

Lunghezza Sonda: 40 cm

Alimentazione:

4 x batterie alcaline AAA (6v DV)

Durata: 7 ore

Auto Spegnimento: 10 minuti

Segnalazione perdita:

Indicazione acustica e visiva (barra LED a 3 colori)



Perdita di riferimento per autocertificazione inclusa nel set

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROLEAK PRO R32	312,63	275,95	1500002241
Rapporto di taratura cercafughe		74,95	09999TAR3

Bombole di Gas Refrigeranti

- Bombole T-PED in conformità a UNI EN 13322-1
- Valvole T-PED in conformità a UNI EN ISO 10297
- Filetto SAE su tutte le valvole.
- Attacco universale.
- Bombole ricaricabili.



R410A

Contenuto	No.
1 Litro (0,8 Kg)	170912
2,3 Litri (1,6 Kg)	170932
7 Litri (5 Kg), monorub	1500003154

R32

Contenuto	No.
1 Litro (0,780 Kg)	170960
2,3 Litri (1,800 Kg)	170961
Rubinetto per 1,2 lt R32	173206

R407C

Contenuto	No.
1 Litro (0,850 Kg)	170913
2,3 Litri (1,700 Kg)	170931

Bombole VUOTA 10 Kg R32

Contenuto	No.
Per R32, monorub, attacco sx, 48 bar	170911
Rubinetto per 10 Kg R32	173209

Bombole VUOTE 10Kg, 1/4" SAE

Contenuto	No.
Doppio rub, pescante, 2 valv.	170916IT
Monorub. senza pescante	170921

Chiedi il prezzo al tuo rivenditore di fiducia!

ROSCALE 120



Bilancia elettronica di precisione fino a 120 Kg

- Unità minima di rilevamento: 5g
- Cavo estensibile per lavorare in qualsiasi posizione



Capacità: 120 kg (264 lbs)
Precisione: ÷ 0,5%
Risoluzione: 5 gr/0,2 oz.

Temperatura di esercizio: 0-49°C
Attacco: 1/4" SAE per bombole 1-2,5kg

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROSCALE 120	240,77	209,95	R17300416
Rapporto di taratura bilancia		89,95	09999TAR2
Rubinetto 5/16 SAE	44,85		173204
Rubinetto 1/4 SAE	64,72		173205

ROREC PRO Digital

ROREC PRO Digital

Unità di recupero per gas refrigeranti di tipo CFC - HCFC - HFC (incluso R32 e gas refrigeranti leggermente infiammabili di classe A1, A2 e A2L)

R410A R32 R134a R407C R404A R1234yf

Con display digitale, ideale per qualsiasi tipo di impianto grazie all'alta capacità di recupero

- Design compatto con meno di 12 Kg
- Display digitale e selettore unico per gestire tutte le fasi del recupero
- Il compressore a due pistoni senza olio non richiede alcuna manutenzione
- Il motore a 4 poli garantisce una elevata durata nel tempo della macchina
- Spegnimento e riavvio automatici al raggiungimento del vuoto e rilevamento pressione
- PURGE function per lo svuotamento dal gas refrigerante al termine delle operazioni
- Motore brushless, per lavorare con R32 senza pericolo di scintille

Tracolla di trasporto



Pratico vano porta accessori sul retro



Display digitale semplice ed intuitivo



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROREC PRO DIGITAL	1-701,03	1.429,95	1500002637
Set con ROLEAK PRO R32	1-899,00	1.589,95	1000002690
Rapporto di taratura recuperatore		154,95	09999TAR7

Il nuovo recuperatore ROREC PRO Digital, grazie al sistema di accensione e spegnimento totalmente DIGITALE, è privo di switch e altri pulsanti, che lo rendono utilizzabile in completa SICUREZZA con il gas infiammabile R32.

Recupero: vapore 0,5 Kg / min
liquido 3,5 Kg / min
Push / pull: 9,5 Kg / min
Motore: 230 V / 50- 60 Hz
Potenza: 750 W
Pressione: 38,5 bar
Dimensioni: 38 x 25 x 35 mm
Peso: <12 kg



NUOVA PROMO COMBO ROREC PRO DIGITAL + ROLEAK PRO

DISPLAY DIGITALE

- ✓ Sicuro
- ✓ Leggero
- ✓ Digitale



ROREC PRO Digital + ROLEAK PRO R32
No. 1000002690

ROREC

R410A R134a R407C R404A

Unità di recupero e riciclo di refrigeranti.

Compatta e facilmente trasportabile.
Refrigeranti: tutti i gas di tipo CFC-HCFC-HFC

- Protezione di tutte le componenti integrate
- Pulizia profonda dell'apparecchio grazie alla funzione PURGE
- Compressore a pistoni senza olio: non necessita di alcuna manutenzione
- Maneggevole e facilmente trasportabile grazie alla struttura leggera e compatta
- Tasto RESET per riportare la macchina nelle condizioni iniziali

Motore: 230 V / 50 - 60Hz
Pressione: 38,5 bar
Capacità di recupero: vapore: 16 Kg / h
liquido: 111 Kg / h
Potenza: 370 W
Peso: 17 kg
Dimensioni: 500 x 220 x 340 mm

✓ **Ideale per condizionatori con uno o più split**



Anche con SEPARATORE OLIO!

Descrizione	Listino	Promo	No.
ROREC	1-012,95	869,95	168605
ROREC con separatore olio	1-580,15	1.339,95	1500000108
Rapporto di taratura recuperatore		154,95	09999TAR7

Condizionamento e Refrigerazione.

ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION

Chiavi dinamometriche regolabili

Con sistema brevettato per il serraggio di dadi e bulloni da Ø 15 - 32 mm secondo EN 378-2:2008-06



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROTORQUE AIRCON 10-110Nm	178,73	139,95	1000000224
ROTORQUE REF 10-75 Nm	248,27	189,95	1000000225

Apparecchio per colletti universale

Per effettuare colletti a 45° su tubi in

- pollici (3/16 - 5/8")
- mm (4-16 mm)



Descrizione	Listino	Promo	No.
Apparecchio per colletti	46,13	37,95	222601

Apparecchio per colletti professionale

Per realizzare precisi colletti a 45° da Ø 3/16 - 3/4"

Autocentrante con cono svasatore, sistema a frizione e cricchetto.

Matrice in pollici:

3/16 - 1/4 - 5/16

3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4"



Descrizione	Listino	Promo	No.
Apparecchio per colletti PRO	155,81	115,95	222404

Olio per cartelle 200 ml

Lubrificante sintetico insolubile da utilizzare durante la fase di cartellatura di tubi in rame, nel settore della refrigerazione.

Punto di scorrimento: -33°C

Viscosità cinematica a 40°C: 66 - 70

Viscosità cinematica a 100°C: 8,2 - 9,2

Punto di infiammabilità: Sopra 200

Densità relativa (a 20°C): 965 Kg/m³



Descrizione	Listino	Promo	No.
Olio per cartelle	10,19	-	222700

Termometri digitali

RO-THERM PRO

Termometro digitale a sonda con display LCD e con allarme di temperatura programmabile

RO-THERM

Termometro digitale a punta

Campo di misura: -50° + 300°



Descrizione	Listino	Promo	No.
RO-THERM PRO	24,52	21,95	88401
RO-THERM	21,18	16,49	88400
Rapporto di Taratura		105,95	09999TAR4

Set Chiavi Dinamometriche

Con coppia di serraggio regolabile.

Per tutti i tipi di refrigeranti.

Il set comprende:

17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 mm



Descrizione	Listino	Promo	No.
Set chiavi dinamometriche	84,91	76,95	175001
Taratura chiavi dinamometriche		74,95	09999TAR5

Apparecchio per colletti professionale

Per realizzare precisi colletti a 45° da Ø 1/8 - 3/4"

Autocentrante con cono svasatore e frizione.

Matrice in pollici:

1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16

3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4"



Descrizione	Listino	Promo	No.
Apparecchio per colletti PRO	135,03	103,95	222402

ROFLARE REVOLVER

Per realizzare colletti a 45° da Ø 6 - 18 mm o 1/4 - 3/4"

Con cono svasatore, frizione e dispositivo per la determinazione automatica della profondità

EN 14276-2
JIS B8607:2008



Descrizione	Listino	Promo	No.
Con barra in mm, blister	281,99	269,95	1000000222
Con barra in pollici, blister	281,99	269,95	1000000223

SANIFRESH

Soluzione per eliminare acari, batteri e funghi dai condotti d'aria e dalle batterie degli split riducendo il rischio di malattie e allergie.

Con pratico dosatore



Descrizione	Listino	Promo	No.
12 bombolette 400ml	129,19	99,95	85800

Nastro Anticondensa

Nastro flessibile retinato per isolamento termico delle tubazioni.

Campo di temperatura:

-40°C ÷ 85°C.



Descrizione	Listino	Promo	No.
Anticondensa, 10 mt	6,54	-	859010



ROSERVICE+

Il nuovo servizio di post-vendita
„ALL INCLUSIVE“
 per i tuoi utensili da lavoro

Cerca gli articoli con questo simbolo
 e registra il tuo prodotto entro 4
 settimane



Nessun costo per
 il primo anno anche per
 parti soggette ad usura



Risparmio **GARANTITO**
 con costo Limite
VANTAGGIOSO



5 anni di garanzia
 sulla tua macchina



Tempi di riparazione
 più brevi



Richiedi gli interventi
 di riparazione online



Tracciabilità online
 della riparazione
 richiesta

5 anni di garanzia su prodotti selezionati

1. Registra i tuoi dati
2. Registra il tuo prodotto
 entro 4 settimane dall'acquisto
 e ottieni subito 5 anni di garanzia
3. In caso di necessità di riparazione
 o manutenzione, richiedila con un
 semplice click

Per aiuto alla registrazione o qualsiasi
 supporto contattaci al tel. 02 33 50 6002

Consulta termini e condizioni complete del servizio su <https://rothenberger.com/it-it/roservice>

COLLECT BONUS POINTS AND GET TOOLS

ROTHENBERGER
 pipetool technologies at work



bonusprogram.rothenberger.com

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work



CON IL SISTEMA CAS,

UNA BATTERIA,

INFINITE SOLUZIONI

**Una batteria,
infinite soluzioni.**

Cordless Alliance System

cordless-alliance-system.com

ROTHENBERGER Italiana Srl
Via Reiss Romoli 17/19
I-20019 Settimo Milanese MI
Tel. + 39 (0) 02 33 50 601
rothenberger.italia@rothenberger.com

Servizio Assistenza e Riparazioni
Tel. + 39 (0) 02 33 50 6002
assistenza@rothenberger.com



Visit us:

 facebook.com/rothenbergeritaliana
 instagram.com/rothenberger_official

rothenberger.it